

Oprawa o wyższym stopniu ochrony/natynkowa - Dyfuzor matowy - Bezpośrednie/pośrednie

Korpus oprawy z poliwęglanu, formowany wtryskowo, przezroczysty, z opatentowanym profilem labiryntowym, bez dodatkowego uszczelnienia (odporność na starzenie), dwie zewnętrzne klamry mocujące z V2A, przesuwalne w celu dostosowania do otworu, bezklipsowe mocowanie do rynienki, odporność na uderzenia > 6 Nm; łatwa do mycia powierzchnia korpusu; Kolor korpusu przezierny; Bezpośredni/pośredni rozsył światła, eliminacja zjawiska olśnienia poprzez rozpraszającą satynową powłokę; Przyłącze elektryczne poprzez 5-biegunowy zacisk przyłączeniowy ze stykami wtykowymi.. Możliwość montażu na szynie nośnej. Wymagane akcesoria dostępne na życzenie.

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	52610036680
Numer EAN	4020863288922
Numer taryfy celnej	94051140
Znak jakości	IP 55, Klasa ochronności I, F, D, HACCP DIN10500/Żywność/IFS/BRC, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK03
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Szczególne właściwości	Ready for IoT
Okres gwarancji	5 lata
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

## ELEKTROTECHNIKA


Zasilacz	Elektroniczny sterownik DALI2 (1 szt.)
Moc systemowa	35W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	12 szt./B10, 20 szt./B16, 21 szt./C10, 33 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	C

## TECHNIKA ŚWIETLNA

Wypożyczenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG1
Nominalny strumień świetlny	5125lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	146lm/W
UGR pop./pod.	20.4 / 19.6

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/52610036680>




Odkośnik	LED 5100lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	87 % / 13 %
UGR pop./pod.	20.4 / 19.6

158



76

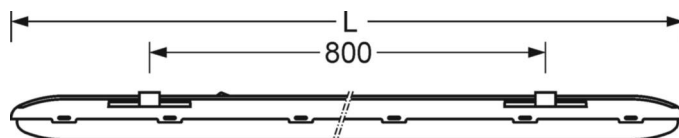

## MECHANIKA

Kolor obudowy	przezierny
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	1563mm x 158mm x 76mm
Masa (netto)	2.75kg
Wlot kabla KE (X/Y)	0mm/0mm
Rodzaj montażu	Pojedyncza instalacja sufitowa, Montaż na szynie nośnej

## Wymiary

L	1563 mm	Długość
B	158 mm	Szerokość
H	76 mm	Wysokość
A1	800 mm	Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym
X	0 mm	Odstęp pomiędzy wejściem kabla a środkiem oprawy na osi X (wzdłuż)
Y	0 mm	Odstęp pomiędzy wejściem kabla a środkiem oprawy na osi Y (w poprz)

