

Oprawa o wyższym stopniu ochrony/zwieszakowa - Dyfuzor matowy - bezpośrednio/pośrednie

Korpus oprawy z poliwęglanu, formowany wtryskowo, przezroczysty, z opatentowanym profilem labiryntowym, bez dodatkowego uszczelnienia (odporność na starzenie), dwie zewnętrzne klamry mocujące z V2A, przesuwalne w celu dostosowania do otworu, bezklipsowe mocowanie do rynienki, odporność na uderzenia > 6 Nm; łatwa do mycia powierzchnia korpusu; Kolor korpusu przezierny; Bezpośredni/pośredni rozsył światła, eliminacja zjawiska olśnienia poprzez rozpraszającą satynową powłokę; Przyłącze elektryczne poprzez 3-biegunowy zacisk przyłączeniowy ze stykami wtykowymi. W zakresie dostawy komplet do montażu zwieszakowego z regulacją wysokości Zawieszenie w komplecie.

CHARAKTERYSTYKA

| | |
|---|--|
| Numer katalogowy | 52620094180 |
| Numer EAN | 4020863363339 |
| Numer taryfy celnej | 94051140 |
| Znak jakości | IP 55, Klasa ochronności I, F, D, HACCP DIN10500/Żywność/IFS/BRC, Indoor, CE |
| Klasa odporności IK | IK03 |
| Temperatura otoczenia | ta 25°C |
| Okres gwarancji | 5 lata |
| Możliwość dofinansowania ze środków państwowych | BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec) |

ELEKTROTECHNIKA

| | |
|---|---|
| Zasilacz | Elektroniczny sterownik (1 szt.) |
| Moc systemowa | 47W |
| Napięcie sieciowe | 230V/50Hz |
| Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy) | 8 szt./B10, 13 szt./B16, 13 szt./C10, 21 szt./C16 |
| Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła | C |

TECHNIKA ŚWIETLNA


| | |
|---|---|
| Wyposażenie | LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K |
| Tolerancja koloru (MacAdam) | 3SDCM |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa) | RG1 |
| Nominalny strumień świetlny | 6584lm |
| Trwałość LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Wydajność oprawy | 141lm/W |
| UGR pop./pod. | 21.3 / 20.5 |

MECHANIKA



| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Kolor obudowy | przezierny |
| Wymiary (DxSzxW/ŚrxW) | 1563mm x 158mm x 76mm |
| Masa (netto) | 3.08kg |
| Rodzaj montażu | Montaż pojedynczy zwieszakowy |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/52620094180>



| | |
|---------------|----------------|
| Odnośnik | LED 6600lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 87 % / 13 % |
| UGR pop./pod. | 21.3 / 20.5 |

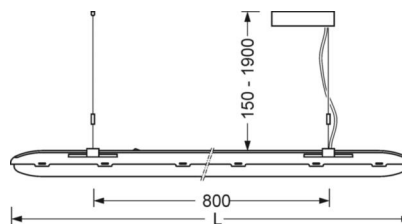

Wymiary

| | | |
|--------------|---------|---|
| L | 1563 mm | Długość |
| B | 158 mm | Szerokość |
| H | 76 mm | Wysokość |
| A1 | 800 mm | Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym |
| P min | 150 mm | Minimalna długość wieszaka |
| P max | 1900 mm | Maksymalna długość wieszaka |