

Oprawa zwieszakowa/pasmo świetlne - Pojedynczy mikroraster z soczewką 80° - bezpośrednio rozsyłanie asymetryczne

Smukły prostokątny korpus z blachy stalowej; stalowe złączki oprawy; Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Bezpośredni, asymetryczny rozsył światła za pomocą przezroczystej soczewki LED z pojedynczym mikrorastrem w kolorze białym. Przyłącze elektryczne za pomocą 5-biegunowego przewodu przyłączeniowego w pierwszej oprawie i okablowania przelotowego w oprawach pasma świetlnego. Oprawa może działać tylko w połączeniu z oprawą pojedynczą. W zakresie dostawy komplet do montażu zwieszakowego, złączki oprawy i DV. Na zapytanie możliwe wyposażenie w czarną obudowę.

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	60685046630
Numer EAN	4020863467563
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20, Klasa ochrony I, F, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK02
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Szczególne właściwości	Ready for IoT
Okres gwarancji	5 lata
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

## ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik DALI2 (1 szt.)
Moc systemowa	36W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	12 szt./B10, 20 szt./B16, 21 szt./C10, 33 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	B

## TECHNIKA ŚWIETLNA



Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG1
Nominalny strumień świetlny	4659lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	129lm/W
UGR pop./pod.	24.6 / 21.5

## MECHANIKA

Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	1411mm x 51mm x 69mm
Masa (netto)	3.7kg
Rodzaj montażu	Montaż pasm świetlnych zwieszakowych

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/60685046630>

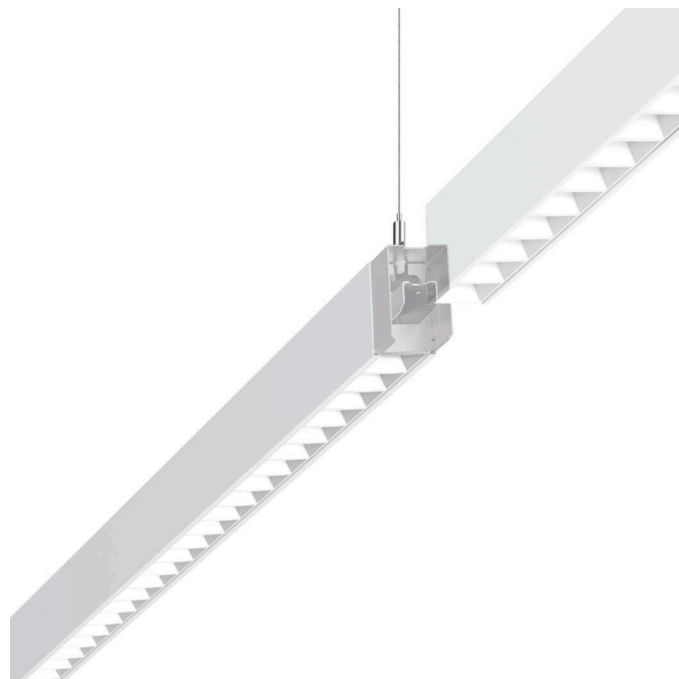

Odnosnik	LED 4700lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR pop./pod.	24.6 / 21.5



- 1 Pendel-Einzelleuchte / Suspended individual luminaire
- 2 Pendel-Lichtband / Suspended light run

## Wymiary

L	1411 mm	Długość
B	51 mm	Szerokość
H	69 mm	Wysokość
A2	1300 mm	Odstęp mocowań 1. oprawa pasma świetlnego
A3	1400 mm	Odstęp mocowań pomiędzy oprawami w ustawieniu w paśmie świetlnym
P min	150 mm	Minimalna długość wieszaka
P max	1900 mm	Maksymalna długość wieszaka

