

Oprawa zwieszakowa/pasmo świetlne - Pojedynczy mikroraster z soczewką 80° - bezpośrednio rozsyłanie asymetryczne

Smukły prostokątny korpus z blachy stalowej; stalowe złączki oprawy; Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Bezpośredni, asymetryczny rozsył światła za pomocą przezroczystej soczewki LED z pojedynczym mikrorastrem w kolorze białym. Przyłącze elektryczne za pomocą 3-biegunowego przewodu przyłączeniowego w pierwszej oprawie i okablowania przelotowego w oprawach pasma świetlnego. Oprawa może działać tylko w połączeniu z oprawą pojedynczą. W zakresie dostawy komplet do montażu zwieszakowego, złączki oprawy i DV. Na zapytanie możliwe wyposażenie w czarną obudowę.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	60685044130
Numer EAN	4020863467556
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności I, F, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK02
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Okres gwarancji	5 lata
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik (1 szt.)
Moc systemowa	36W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	15 szt./B10, 25 szt./B16, 26 szt./C10, 42 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	B

TECHNIKA ŚWIETLNA



Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG1
Nominalny strumień świetlny	4659lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	129lm/W
UGR pop./pod.	24.6 / 21.5

MECHANIKA

Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	1411mm x 51mm x 69mm
Masa (netto)	3.7kg
Rodzaj montażu	Montaż pasm świetlnych zwieszakowych

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/60685044130>

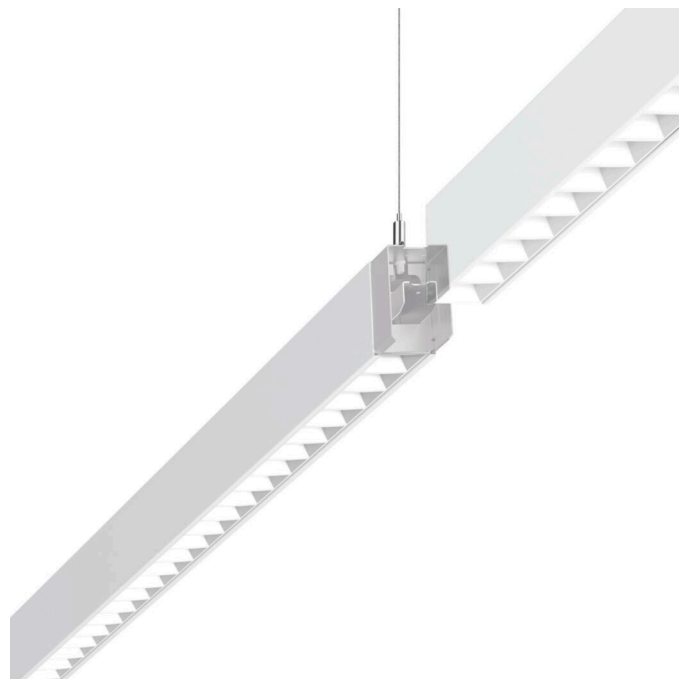

Odnosińnik	LED 4700lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR pop./pod.	24.6 / 21.5



- 1 Pendel-Einzelleuchte / Suspended individual luminaire
- 2 Pendel-Lichtband / Suspended light run

Wymiary

L	1411 mm	Długość
B	51 mm	Szerokość
H	69 mm	Wysokość
A2	1300 mm	Odstęp mocowań 1. oprawa pasma świetlnego
A3	1400 mm	Odstęp mocowań pomiędzy oprawami w ustawieniu w paśmie świetlnym
P min	150 mm	Minimalna długość wieszaka
P max	1900 mm	Maksymalna długość wieszaka

