

Oprawa wisząca - Dyfuzor mikropryzmatyczny - bezpośrednie/pośrednie

Bardzo płaska rama aluminiowa malowana proszkowo na biało, wysokość montażowa 13 mm; Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Bezpośredni rozsył strumienia światła za pomocą mikroszybki pryzmatycznej, do stanowisk pracy z monitorem zgodnie z obowiązującą normą DIN-EN 12464-1, pośredni rozsył światła za pomocą dyskretnie oświetlającej, rozproszonej szybki. Zewnętrzny sterownik LED wbudowany w podsufitkę. Przyłącze elektryczne poprzez wbudowany biały przewód przyłączeniowy 3x0,75 mm<sup>2</sup> z systemem wtykowym. W zakresie dostawy komplet do montażu zwieszakowego z regulacją wysokości

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	60203034150
Numer EAN	4020863350872
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20/40, Klasa ochrony II, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK02
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Okres gwarancji	5 lata
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

## ELEKTROTECHNIKA


Zasilacz	Elektroniczny sterownik multilumen, 4-kroki (1 szt.)
Moc systemowa	38W-29W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	C

## TECHNIKA ŚWIETLNA



Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 3000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG0
Nominalny strumień świetlny/kroki przełączania (ETM)	5000lm/38W, 4700lm/35W, 4400lm/33W, 4000lm/29W
Trwałość LED	50000h L90/B10 (Tq 25°C), 100000h L70/B50 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	138lm/W-133lm/W
UGR pop./pod.	15.9 / 16.0 (38W)

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/60203034150>



Odnośnik	LED 5000lm/38W 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	73 % / 27 %
UGR pop./pod.	15.9 / 16.0
BAP	65° < 3000cd/m <sup>2</sup>

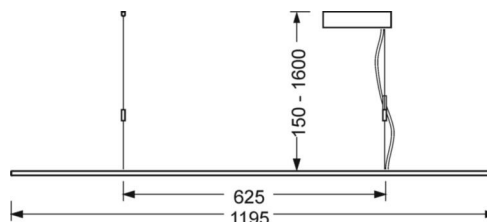

**MECHANIKA**

<b>Kolor obudowy</b>	biały beskidzki RAL 9016
<b>Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)</b>	1195mm x 295mm x 13mm
<b>Masa (netto)</b>	4.6kg
<b>Rodzaj montażu</b>	Montaż pojedynczy zwieszakowy

**Wymiary**

<b>L</b>	1195 mm	Długość
<b>B</b>	295 mm	Szerokość
<b>H</b>	13 mm	Wysokość
<b>A1</b>	625 mm	Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym
<b>P min</b>	150 mm	Minimalna długość wieszaka
<b>P max</b>	1600 mm	Maksymalna długość wieszaka