

Oprawa wisząca - Dyfuzor mikropryzmatyczny - bezpośrednie/pośrednie

Bardzo płaska rama aluminiowa malowana proszkowo na biało, wysokość montażowa 13 mm; Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Bezpośredni rozsył strumienia światła za pomocą mikroszybki pryzmatycznej, do stanowisk pracy z monitorem zgodnie z obowiązującą normą DIN-EN 12464-1, pośredni rozsył światła za pomocą dyskretnie oświetlającej, rozproszonej szybki. Zewnętrzny sterownik LED wbudowany w podsufitkę. Przyłącze elektryczne poprzez wbudowany biały przewód przyłączeniowy 3x0,75 mm² z systemem wtykowym. W zakresie dostawy komplet do montażu zwieszakowego z regulacją wysokości

CHARAKTERYSTYKA

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | 60203036650 |
| Numer EAN | 4020863350889 |
| Numer taryfy celnej | 94051190 |
| Znak jakości | IP 20/40, Klasa ochrony II, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE |
| Klasa odporności IK | IK02 |
| Temperatura otoczenia | ta 25°C |
| Szczególne właściwości | Ready for IoT |
| Okres gwarancji | 5 lata |
| Możliwość dofinansowania ze środków państwowych | BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec) |

ELEKTROTECHNIKA

| | |
|---|--|
| Zasilacz | Elektroniczny sterownik DALI2 (1 szt.) |
| Moc systemowa | 38W |
| Napięcie sieciowe | 230V/50Hz |
| Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy) | 12 szt./B10, 20 szt./B16 |
| Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła | C |

TECHNIKA ŚWIETLNA


| | |
|---|---|
| Wyposażenie | LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 3000K |
| Tolerancja koloru (MacAdam) | 3SDCM |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa) | RG0 |
| Nominalny strumień świetlny | 5023lm |
| Trwałość LED | 50000h L90/B10 (Tq 25°C), 100000h L70/B50 (Tq 25°C) |
| Wydajność oprawy | 133lm/W |
| UGR pop./pod. | 15.9 / 16.0 |

MECHANIKA



| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Kolor obudowy | biały beskidzki RAL 9016 |
| Wymiary (DxSzxW/ŚrxW) | 1195mm x 295mm x 13mm |
| Masa (netto) | 4.6kg |
| Rodzaj montażu | Montaż pojedynczy zwieszakowy |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/60203036650>



| | |
|---------------|-----------------------------|
| Odkośnik | LED 5000lm 830 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 73 % / 27 % |
| UGR pop./pod. | 15.9 / 16.0 |
| BAP | 65° < 3000cd/m ² |

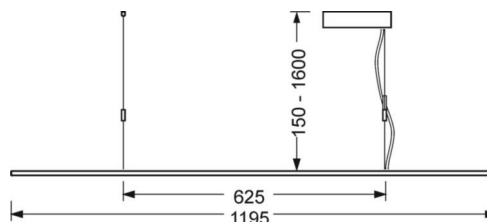

Wymiary

| | | |
|--------------|---------|---|
| L | 1195 mm | Długość |
| B | 295 mm | Szerokość |
| H | 13 mm | Wysokość |
| A1 | 625 mm | Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym |
| P min | 150 mm | Minimalna długość wieszaka |
| P max | 1600 mm | Maksymalna długość wieszaka |