

Oprawa wisząca - Dyfuzor mikropryzmatyczny - bezpośrednio/pośrednio

Bardzo płaska rama aluminiowa malowana proszkowo na biało, wysokość montażowa 13 mm; Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Bezpośredni rozsył strumienia światła za pomocą mikroszybki pryzmatycznej, do stanowisk pracy z monitorem zgodnie z obowiązującą normą DIN-EN 12464-1, pośredni rozsył światła za pomocą dyskretnie oświetlającej, rozproszonej szybki. Zewnętrzny sterownik LED wbudowany w podsufitkę. Przyłącze elektryczne poprzez wbudowany biały przewód przyłączeniowy 3x0,75 mm² z systemem wtykowym. W zakresie dostawy komplet do montażu zwieszakowego z regulacją wysokości

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	60204034150
Numer EAN	4020863350896
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20/40, Klasa ochrony II, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK02
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Okres gwarancji	5 lata
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

ELEKTROTECHNIKA




Zasilacz	Elektroniczny sterownik multilumen, 4-kroki (1 szt.)
Moc systemowa	38W-29W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	C

TECHNIKA ŚWIETLNA

Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG0
Nominalny strumień świetlny/kroki przełączania (ETM)	5400lm/38W, 5000lm/35W, 4800lm/33W, 4300lm/29W (Standardowe ustawienie 5400 lm)
Trwałość LED	50000h L90/B10 (Tq 25°C), 100000h L70/B50 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	147lm/W-144lm/W
UGR pop./pod.	16.2 / 16.1 (38W)

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/60204034150>

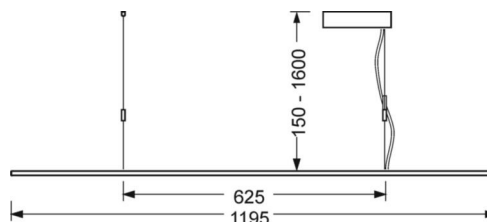

Odnośnik	LED 5400lm/38W 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	73 % / 27 %
UGR pop./pod.	16.2 / 16.1
BAP	65° < 3000cd/m ²

MECHANIKA

Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	1195mm x 295mm x 13mm
Masa (netto)	4.6kg
Rodzaj montażu	Montaż pojedynczy zwieszakowy

Wymiary

L	1195 mm	Długość
B	295 mm	Szerokość
H	13 mm	Wysokość
A1	625 mm	Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym
P min	150 mm	Minimalna długość wieszaka
P max	1600 mm	Maksymalna długość wieszaka