# stail-SHLXI/1500-2 LED 6800 840 • sg RAL 9006 • ET • 60334024165

Oprawa wisząca - MIRO-SILVER® Mikroraster paraboliczny jedwabiście matow - bezpośrednie/pośrednie - przygotowanie do montażu w pasmie świetlnym

Korpus z blachy stalowej, płaski przekrój prostokątny; widoczna wysokość montażowa 26 mm, boki czołowe ze stali, przygotowanie do montażu w paśmie świetlnym; Kolor korpusus srebrnoszary/jasne aluminium RAL 9006; Bezpośredni/pośredni rozsył światła za pomocą samozatrzaskowego, jedwabiście matowego aluminiowego mikrorastra MIRO-SILVER® o zwiększonej sile odbicia, z lamelkami poprzecznymi o małym przekroju, do miejsc pracy z monitorem, 65° < 1500 cd/m² z dookólną osłoną przeciwolśnieniową zgodną z obowiązującą normą DIN-EN 12464-1; Przyłącze elektryczne poprzez 3-biegunowy zacisk przyłączeniowy ze stykami wtykowymi.. Wymagane akcesoria: należy osobno zamówić zawiesie linowe typu Y z przyłączem elektrycznym lub bez. Zalecana długość zwieszaka min. 0,5 m.

## CHARAKTERYSTYKA

| | |
|---|---|
| **Numer katalogowy** | 60334024165 |
| **Numer EAN** | 4020863322480 |
| **Numer taryfy celnej** | 94051190 |
| **Znak jakości** | IP 20, Klasa ochronności I, BAP 65°<1000, F, Indoor, CE |
| **Klasa odporności IK** | IK03 |
| **Temperatura otoczenia** | ta 25°C |
| **Okres gwarancji** | 5 lata |
| **Możliwość dofinansowania ze środków państwowych** | BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec) |

## ELEKTROTECHNIKA

| | |
|---|---|
| **Zasilacz** | Elektroniczny sterownik (1 szt.) |
| **Moc systemowa** | 50W |
| **Napięcie sieciowe** | 230V/50Hz |
| **Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)** | 10 szt./B10, 16 szt./B16, 16 szt./C10, 26 szt./C16 |
| **Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła** | C |

## TECHNIKA ŚWIETLNA

| | |
|---|---|
| **Wyposażenie** | LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K |
| **Tolerancja koloru (MacAdam)** | 3SDCM |
| **Nominalny strumień świetlny** | 6769lm |
| **Trwałość LED** | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| **Wydajność oprawy** | 134lm/W |
| **UGR pop./pod.** | 13.3 / 12.6 |

## MECHANIKA

| | |
|---|---|
| **Kolor obudowy** | srebrnoszary/jasne aluminium RAL 9006 |
| **Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)** | 1540mm x 198mm x 37mm |
| **Masa (netto)** | 4.811kg |
| **Rodzaj montażu** | Montaż pojedynczy zwieszakowy, Montaż pasm świetlnych zwieszakowych |

## DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/pl/article/60334024165



| | |
|---|---|
| **Odnośnik** | LED 6800lm 840 |
| **ηLB** | 100 % |
| **Φ ↓/↑** | 36 % / 64 % |
| **UGR pop./pod.** | 13.3 / 12.6 |
| **BAP** | 65° < 1000cd/m² |




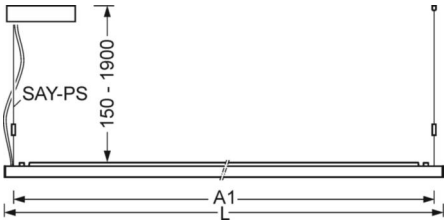

## Wymiary
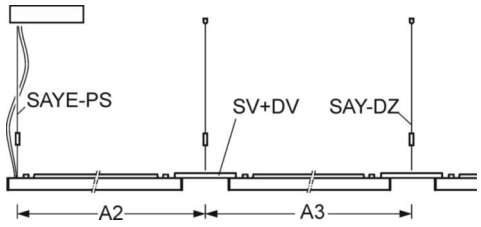
| | | |
|---|---|---|
| **L** | 1540 mm | Długość |
| **B** | 198 mm | Szerokość |
| **H** | 37 mm | Wysokość |
| **A1** | 1516 mm | Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym |
| **A2** | 1579 mm | Odstęp mocowań 1. oprawa pasma świetlnego |
| **A3** | 1642 mm | Odstęp mocowań pomiędzy oprawami w ustawieniu w paśmie świetlnym |
| **P min** | 150 mm | Minimalna długość wieszaka |
| **P max** | 1900 mm | Maksymalna długość wieszaka |