

Elementy nośne zmienny funkcja moduł elementy zarządzania światłem netlife

Elementy nośne z ocynkowanej, profilowanej blachy stalowej; powierzchnia pokryta lakierem na bazie żywicy poliestrowej; wyposażona w dwa zapięcia zatrzaskowe przeznaczone do szybkiego montażu w szynie nośnej, do integracji pasma świetlnego z czujnikami i sterownikiem; zmienne ustawienie w szynie nośnej. Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Połączenie elektryczne z przewodem przyłączeniowym 0,7 m do regulacji położenia elementu nośnego w paśmie świetlnym z możliwością wyboru dowolnej kolejności faz. Light Control: netlife pro14; Regiolux Klasyfikacja: netlife pro; Sygnał sterujący: DALI2 (Part 303, 304); Komunikacja: przewodowe; Technologia czujników: PIR - passive infrared; Wysokość montażowa (min/maks): 2m do 5m; Obszar wykrywania: maks. D=20 m; Kompatybilność systemu: Centralny sterownik DALI2; Moc systemu DALI: 2mA; Zastosowanie: Biuro, Sale konferencyjne, Pomieszczenia gospodarcze, Hotele; Czynność: Wykrywanie ruchu, Funkcja korytarza, Guided Light, Wykrywanie obecności, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego. Są wymienne, mogą być modernizowane i dzięki adaptacji do przyszłych wymagań przedłużają okres eksploatacji całej instalacji. netlife pro; możliwość programowania systemów; pomoc Regiolux w projektowaniu; trudniejszy montaż; dowolne funkcje i wiele ustawień; wizualizacja; programowanie i uruchamianie; zdalne sterowanie w sieci i komunikacja bezprzewodowa; obsługa IoT i chmury

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	19150700140
Numer EAN	4020863420704
Numer taryfy celnej	90328900
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności I, F, HACCP DIN10500/Żywność/IFS-przydatność do zastosowania/BRC, Indoor, CE
Szczególne właściwości	Usługi zaawansowane

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	pro14
----------	-------

MECHANIKA




Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	765mm x 55mm x 36mm
Masa (netto)	0.9kg
Rodzaj montażu	Montaż systemu szyn nośnych, Konstrukcja świetlna

Wymiary

L	765 mm	Długość
B	55 mm	Szerokość
H	36 mm	Wysokość

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/19150700140>

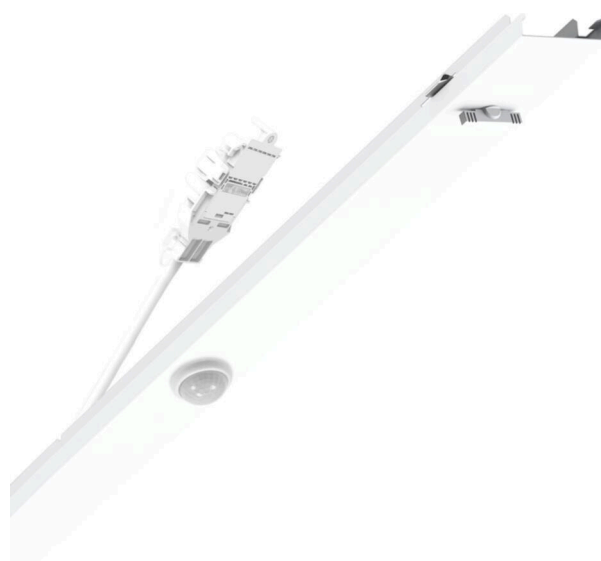

LC SYSTEM

CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja	netlife pro
Sygnal sterujący	DALI2 (Part 303, 304)
Komunikacja	przewodowe
Technologia czujników	PIR - passive infrared
Wysokość montażowa (min/maks)	2m do 5m
Kompatybilność systemu	Centralny sterownik DALI2
Moc systemu DALI	2mA
Zastosowanie	Biuro, Sale konferencyjne, Pomieszczenia gospodarcze, Hole
Czynność	Wykrywanie ruchu, Funkcja korytarza, Guided Light, Wykrywanie obecności, Regulacja uwarunkowana ilością światła dziennego



OBSZAR WYKRYWANIA

Wysokość montażu	2,5m	5m
Ø maks.siedzienia[S]	4m	-
Ø maks.radialna[R]	6m	12m
Ø maks.styczne[T]	10m	20m

