

# agila

Семейство  
светильников

Дизайн с  
впечатляющей  
оптикой



**REGIOLUX**

# agila

## Абсолютный минимум слепящих лучей



Современные офисы и рабочие места должны отличаться особой гибкостью и подвижностью. Они требуют особых, тщательно продуманных световых решений. Светильник agila создает свет высшего класса, без слепящих лучей, с наилучшими показателями для рабочих мест для дисплеев благодаря отдельным микрорешеткам и инновационным методам управления светом с помощью 80°-ных линз.

Светильники семейства «agila» для офисов готовы для подключения к системам IoT (интернет вещей). Система управления света netlife позволяет осуществлять конфигурацию и управление беспроводным способом через приложение.

Качество уровня «made in Germany» находит свое выражение также и в элегантном внешнем виде светильника.



# Виды установки

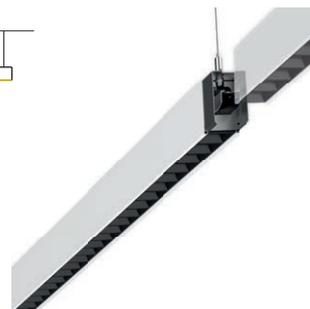

# agila

Семейство светильников

## Технические особенности

DIN EN  
12464-1

CR  
13

100  
cd/m<sup>2</sup>

150  
lm/W

3000 K  
4000 K

30  
70



укомплектованный подвес с настройкой высоты  
длина подвеса 1900 мм

встроенные драйверы  
ET/DALI/DT8

Светодиоды с теплым, нейтрально белым светом или с техникой «Tunable White»

Точное/эффективное управление освещением через прозрачный объектив 80°

отдельная микрорешетка



RAL 9016



RAL 9006



RAL 9005  
по запросу

сменный светодиодный модуль



# техника управления



- netlife easy01C
- netlife flex10
- netlife flex10X



комплект накладного светильника с датчиком



Новые технические данные светодиодных светильников см. сайт [www.regiolux.de](http://www.regiolux.de)  
\*Информация о гарантии изготовителя светодиодных светильников см.  
[www.regiolux.de/fileadmin/REGIOLUX/Service/Garantie/Warranty\\_LED\\_ru.pdf](http://www.regiolux.de/fileadmin/REGIOLUX/Service/Garantie/Warranty_LED_ru.pdf)

# agila

Семейство светильников

Разносторонность и гибкость

## РАЗНООБРАЗНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Отдельные и спаренные рабочие места

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ

за счет техники управления netlife

## ПРОСТАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

через Bluetooth + приложение

## ВСЁ В ОДНОМ КОМПЛЕКТЕ:

В одном наименовании - всё, что нужно! !

## ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО,

made in Germany

## УСТАНОВКА

– быстро и просто!

# agila


монтаж	длина, мм	распределение света	световой поток, лм		управление Netlife
			830	840	
 Маятниково-подвесной светильник	1200 1500		4100 4700	4300 4900	flex10, easy01C flex10X, flex10, easy01C, 
 Светильник для световых полос	1500		4700	4900	
 Накладной светильник	1200 1500		3000 3600	3100 3700	
 Встраиваемый и вставной светильник	1200 625 x 625 600 x 600		3000 3800 3800	3100 4000 4000	 
 Настенный светильник	600 1200		2000 3300	2100 3500	







# agila netlife easy01C

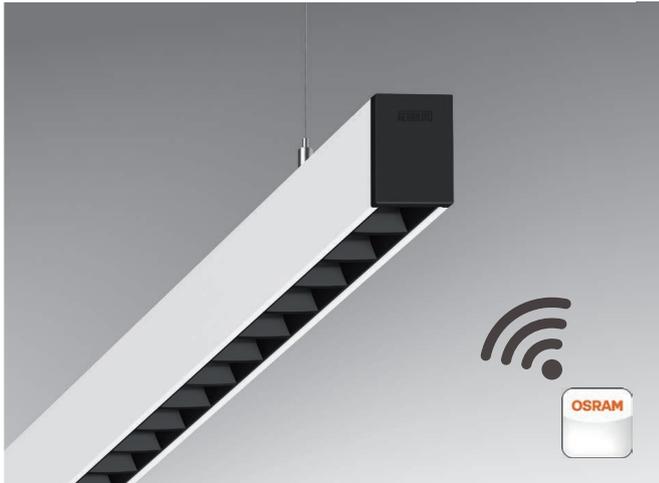

комплект накладного светильника с датчиком

Как сделать светильник управляемым через приложение?

Технология Bluetooth позволяет управлять и диммировать светильник вручную. Дополнительный датчик распознает присутствие людей и количество дневного света в помещении.


Основные функции - заданную величину, время последствия, диммирование, включение и выключение - можно удобно настраивать для макс. 32 светильников.

### Бесплатные приложения Osram:

- OSRAM BT CONFIG для конфигурации
- OSRAM BT CONTROL для управления

### принадлежности:

- на мастер-светильнике можно установить один кнопочный выключатель.
- Сенсорный блок для распознавания движения и присутствия людей (PIR), а также количество дневного света. Сенсорный блок можно установить в любой точке световой полосы.

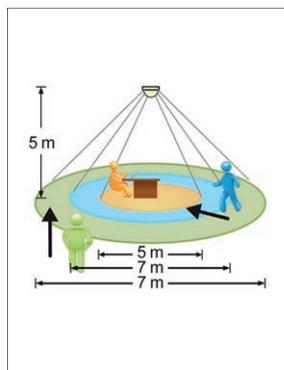

## продукция

тип	Оснастка	lm/W	P <sub>sys</sub> [W]	Цвет	Тип ПРА	LxBxH/DxH	№ наименования	kg
<i>отдельная микрорешетка прямой и отраженный свет</i>								
agila-AGHIR/1200 easy01C	LED 4100 830	134	30	vw	DALI easy01C	1131 x 51 x 69	6061 2035 670	3,20
				sg	DALI easy01C	1131 x 51 x 69	6061 2035 675	3,20
	LED 4300 840	141	30	vw	DALI easy01C	1131 x 51 x 69	6061 2045 670	3,20
				sg	DALI easy01C	1131 x 51 x 69	6061 2045 675	3,20
agila-AGHIR/1500 easy01C	LED 4700 830	135	35	vw	DALI easy01C	1411 x 51 x 69	6061 5035 670	3,80
				sg	DALI easy01C	1411 x 51 x 69	6061 5035 675	3,80
	LED 4900 840	142	35	vw	DALI easy01C	1411 x 51 x 69	6061 5045 670	3,80
				sg	DALI easy01C	1411 x 51 x 69	6061 5045 675	3,80

# agila netlife flex10, netlife flex10X



netlife flex10  
Отдельные светильники

Как сделать светильник управляемым через приложение?

Технология Bluetooth позволяет управлять и диммировать светильник вручную. Дополнительный датчик распознает присутствие людей и количество дневного света в помещении.

С помощью контроллера Bluetooth, совместимого с Casambi светильники превращаются в интересное решение для IoT (интернета вещей). В сочетании со внешними датчиками мастер-светильник управляется и конфигурируется через приложение Casambi со всеми типичными функциями, такими как регулирование в зависимости от дневного света и присутствия людей, коридорная функция, «tunable white» и «Human Centric Lighting». Увязка в сеть с другими светильниками flex10/X или внешними датчиками Bluetooth через Bluetooth Mesh.

netlife flex10X  
макс. 32 светильника



КОМПЛЕКТ накладного светильника с датчиком

принадлежности:

- Сенсорный блок для распознавания движения и присутствия людей (PIR), а также количество дневного света.



## продукция

тип	Оснастка	lm/W	P <sub>sys</sub> [W]	Цвет	Тип ПРА	LxBxH/DxH	№ наименования	kg
<i>отдельная микрорешетка прямой и отраженный свет</i>								
agila-AGHIR/1200 flex10	LED 4100 830	134	30	vw	DALI flex10	1131 x 51 x 69	6061 2031 670	3,20
				sg	DALI flex10	1131 x 51 x 69	6061 2031 675	3,20
	LED 4300 840	141	30	vw	DALI flex10	1131 x 51 x 69	6061 2041 670	3,20
				sg	DALI flex10	1131 x 51 x 69	6061 2041 675	3,20
agila-AGHIR/1500 flex10	LED 4700 830	135	35	vw	DALI flex10	1411 x 51 x 69	6061 5031 670	3,80
				sg	DALI flex10	1411 x 51 x 69	6061 5031 675	3,80
	LED 4900 840	142	35	vw	DALI flex10	1411 x 51 x 69	6061 5041 670	3,80
				sg	DALI flex10	1411 x 51 x 69	6061 5041 675	3,80
agila-AGHIR/1500 flex10X	LED 4700 830	135	35	vw	DALI flex10X	1411 x 51 x 69	6061 5032 670	3,80
				sg	DALI flex10X	1411 x 51 x 69	6061 5032 675	3,80
	LED 4900 840	142	35	vw	DALI flex10X	1411 x 51 x 69	6061 5042 670	3,80
				sg	DALI flex10X	1411 x 51 x 69	6061 5042 675	3,80

## принадлежности

тип	Farbe	Details	Artikel-Nr.	kg	
<i>Netlife flex10, flex10X</i>					
настенный выключатель Bluetooth	LC-RX FLEX BT PB 4W	4 Канал, 2 Переключить, ws	8450 8108 100	0,23	1
	LC-RX FLEX BT PB 2W	2 Канал, 1 Переключить, ws	8450 8107 100	0,23	1
<i>Netlife easy01C, flex10X</i>					
Датчик, набор для накладной установки светильника	AGHIR Сенсорный блок easy01S	vw Netlife Комплект для поверхностного монтажа датчиков для основных ламп easy01C и flex10X	6061 9000 100	0,33	1
	AGHIR Сенсорный блок easy01S	sg Netlife Комплект для поверхностного монтажа датчиков для основных ламп easy01C и flex10X	6061 9000 105	0,33	1

# agila Накладной потолочный светильник



9 100 A++

**монтаж:**

- накладной монтаж

**корпус:**

- корпус из стального листа

**Светотехника AGAR:**

- отдельная микрорешетка + линзы 80°, пластмасса ПММА
- распределение света прямой и отраженный свет
- подходит для рабочих мест за дисплеем согласно DIN-EN 12464-1

**Источник света:**



- LED 50000h L80/B10
- CRI ≥ 80 / 3000K, 4000K

**Включение:**

- Электронный драйвер
- Электронный драйвер DALI
- 230V 50Hz

**прочее:**


- Черный доступен по запросу

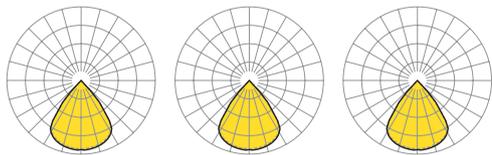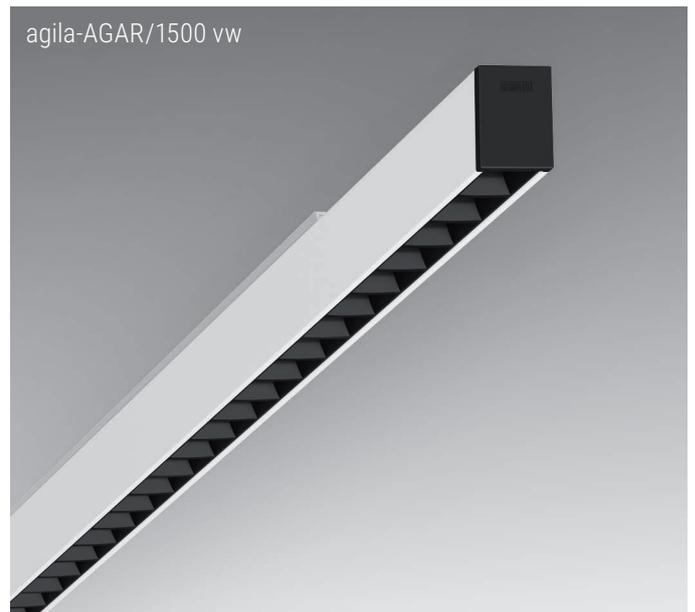

AGAR/1500 LED 3700 lm 840	AGAR/1500 LED 3600 lm 830	AGAR/1200 LED 3000 lm 830
100% лм/Вт	100% лм/Вт	100% лм/Вт
143	136	135
100%/0%	100%/0%	100%/0%
18,3/18,2	18,1/18,0	18,2/18,2
за дисплейем65° < 100cd/m²	за дисплейем65° < 100cd/m²	за дисплейем65° < 100cd/m²

**размеры**

тип	Оснастка	LxBxH/DxH	A1	KE X/Y
AGAR/1200	LED	1131 x 51 x 81	900	0/0
AGAR/1500	LED	1411 x 51 x 81	900	0/0

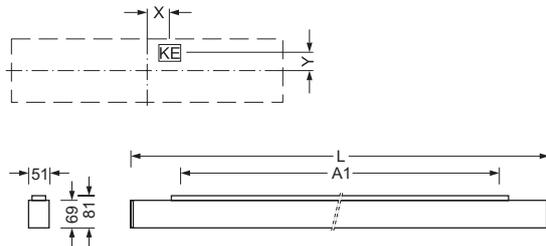


**продукция**

тип	Оснастка	lm/W	P <sub>sys</sub> [W]	Цвет	Тип ПРА	LxBxH/DxH	№ наименования	kg
<i>отдельная микрорешетка прямой свет</i>								
agila-AGAR/1200	LED 3000 830	135	22	vw	ЕД	1131 x 51 x 81	6060 2034 170	2,90
					sg	1131 x 51 x 81	6060 2034 175	2,90
					vw	1131 x 51 x 81	6060 2036 670	2,90
					sg	1131 x 51 x 81	6060 2036 675	2,90
	LED 3100 840	142	22	vw	ЕД	1131 x 51 x 81	6060 2044 170	2,90
					sg	1131 x 51 x 81	6060 2044 175	2,90
					vw	1131 x 51 x 81	6060 2046 670	2,90
					sg	1131 x 51 x 81	6060 2046 675	2,90
agila-AGAR/1500	LED 3600 830	136	26	vw	ЕД	1411 x 51 x 81	6060 5034 170	3,50
					sg	1411 x 51 x 81	6060 5034 175	3,50
					vw	1411 x 51 x 81	6060 5036 670	3,50
					sg	1411 x 51 x 81	6060 5036 675	3,50
	LED 3700 840	143	26	vw	ЕД	1411 x 51 x 81	6060 5044 170	3,50
					sg	1411 x 51 x 81	6060 5044 175	3,50
					vw	1411 x 51 x 81	6060 5046 670	3,50
					sg	1411 x 51 x 81	6060 5046 675	3,50

<sup>1)</sup> LeСветильники, подходящие для IoT (Internet of Things):



# agila Встраиваемый и панельный светильник



100 A++ 100% CE IP20

**монтаж:**

- Потолочный встройка

**корпус:**

- корпус из стального листа

**Светотехника AGER:**

- отдельная микрорешетка + линзы 80°, пластмасса ПММА
- распределение света прямой и отраженный свет
- подходит для рабочих мест за дисплеем согласно DIN-EN 12464-1

**Источник света:**


- LED 50000h L80/B10
- CRI ≥ 80 / 3000K, 4000K
- CRI ≥ 80 / 2700K-6500K Настенный светильник

**Включение:**

- Электронный драйвер
- Электронный драйвер DALI/DT8
- 230V 50Hz

**принадлежности:**

- Принадлежности для установки в вырезанные потолки заказываются отдельно

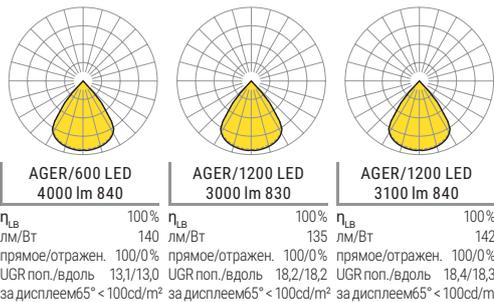


Модель	Пл/Вт	100% Пл/Вт	Пл/Вт	100% Пл/Вт	Пл/Вт	100% Пл/Вт
AGER/600 LED 4000 lm 840	140	100/0%	140	100/0%	135	100/0%
AGER/1200 LED 3000 lm 830	135	100/0%	135	100/0%	142	100/0%
AGER/1200 LED 3100 lm 840	142	100/0%	142	100/0%	142	100/0%

**размеры**

тип	Оснастка	LxBxH/DxH	T	MLxMB	DA <sub>x</sub> DA <sub>B</sub>	Et	KE X/Y
AGER/1200	LED	1150 x 71 x 70	145	-	1130 x 55	100	0 / 0
AGER/600	LED	597 x 597 x 24	61	600 x 600	575 x 575	100	0 / 0
AGER/625	LED	622 x 622 x 24	61	625 x 625	575 x 575	100	0 / 0


**AGER/1200**



**AGER/600**



**AGER/625**



**продукция**

тип	Оснастка	lm/W	P <sub>sys</sub> [W]	Цвет	Тип ПРА	LxBxH/DxH	№ наименования	kg
<i>отдельная микрорешетка прямой свет</i>								
agila-AGER/1200	LED 3000 830	135	22	vw	ЕД	1150 x 71 x 70	6062 2034 170	2,50
					DALI <sup>1)</sup>	1150 x 71 x 70	6062 2036 670	2,50
	LED 3100 840	142	22	vw	ЕД	1150 x 71 x 70	6062 2044 170	2,50
					DALI <sup>1)</sup>	1150 x 71 x 70	6062 2046 670	2,50
agila-AGER/600	LED 3800 830	133	29	vw	ЕД	597 x 597 x 24	6062 6034 170	4,20
					DALI <sup>1)</sup>	597 x 597 x 24	6062 6036 670	4,20
	LED 4000 827-865	124	32	vw	DALI DT8 <sup>2)</sup>	597 x 597 x 24	6062 6027 670	4,20
	LED 4000 840	140	29	vw	ЕД	597 x 597 x 24	6062 6044 170	4,20
					DALI <sup>1)</sup>	597 x 597 x 24	6062 6046 670	4,20
agila-AGER/625	LED 3800 830	133	29	vw	ЕД	622 x 622 x 24	6062 3034 170	4,30
					DALI <sup>1)</sup>	622 x 622 x 24	6062 3036 670	4,30
	LED 4000 827-865	124	32	vw	DALI DT8 <sup>2)</sup>	622 x 622 x 24	6062 3027 670	4,30
	LED 4000 840	140	29	vw	ЕД	622 x 622 x 24	6062 3044 170	4,30
					DALI <sup>1)</sup>	622 x 622 x 24	6062 3046 670	4,30

<sup>1)</sup> LeСветильники, подходящие для IoT (Internet of Things):

<sup>2)</sup> Светильники с настраиваемой технологией белого цвета, подходящие для ориентированного на человека освещения (HCL):

## принадлежности

	Тип	Цвет	Материал	Детали	№ наименования		
<i>монтаж</i>							
крепежный хомутик	AGER-ES 600/ 625	me	St	Напор пружин для встройки agila 600/625 в потолки с вырезом	6062 9000 100	0,08	4





## Список фотографии

страница 1	denismagilov · stock.adobe.com
2-3	Austin Distel · distel.com
9	denismagilov · iStock.com   Rido · shutterstock.com
13	Frank Freihofer · Rathaus Haßfurt
15	denismagilov · iStock.com
16	denismagilov · iStock.com

9999 1341 420 | A 300 05/20 MA/HD Подлежащий изменению

REGIOLUX @ SOCIAL MEDIA



Regiolux vcard



**REGIOLUX**

Regiolux GmbH  
Hellinger Straße 3  
D 97486 Königsberg  
T +49 9525 89 0  
info@regiolux.de  
www.regiolux.de