

встраиваемые даунлайты - рассеиватель опаловый - прямой широконаправленный свет

Корпус из алюминия, отлитого под давлением, лакировка белого цвета RAL 9016, соединение светодиодного блока и светодиодного патрона без инструментов, алюминиевый радиатор для эффективного пассивного охлаждения, покровное кольцо из пластмасы с опаловым рассеивателем. С крепежными пружинами для установки и сборки без инструментов, подходит для потолков толщиной 10-20мм. Цвет корпуса белый; Direct, wide-beam light distribution by means of an opal diffuser and narrow cover ring. Встроенный светодиодный драйвер соединен проводкой со светильником до эксплуатационной готовности. Подключение к сети через присоединительный провод длиной 1,0м, 2x0,75мм².

параметры

номер заказа	37670114140
код EAN	4020863324569
номер таможенного тарифа	94051098
знак прохождения контроля	IP 44, класс защиты II, F, Indoor, CE

электротехника


Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	25 W
сетевое напряжение	230 V / 50 Hz
Класс энергетической эффективности	A+

Оптика


оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3 SDCM
светильник-струя света	2164 lm
Срок службы источника света	50000h L80/B10
светоотдача светильников	88 lm/W

Механика

цвет корпуса	белый
размеры LxWxH/DxH	204 x 74 mm
Глубина	74 mm
потолочная система	потолки с вырезами (AD)
вырез в потолке DxШ/диам.	190 mm
глубина встройки	105 [AD] mm
вес (нетто)	1.1 kg
вид монтажа	встройка в потолок-одиночный монтаж



оснастка	LED 2200 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	27.5 / 27.5

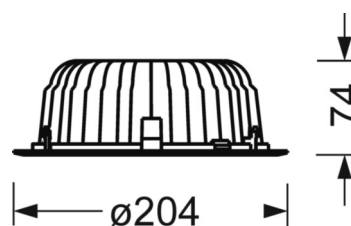

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/37670114140>

