loda-LDESO LED 2200 830 • vw RAL 9016 • ET • 37670114140

REGIOLUX

встраиваемые даунлайты - рассеиватель опаловый - прямой широконаправленный свет

Корпус из алюминия, отлитого под давлением, лакировка белого цвета RAL 9016, соединение светодиодного блока и светодиодного патрона без инструментов, алюминиевый радиатор для эффективного пассивного охлаждения, покровное кольцо из пластмасы м опаловым рассеивателем. С крепежными пружинами для установки и сборки без инструментов, подходит для потолков толщиной 10-20мм. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Direct, wide-beam light distribution by means of an opal diffuser and narrow cover ring. Встроенный светодиодный драйвер соединен проводкой со светильником до эксплуатационной готовности. Подключение к сети через присоединительный провод длиной 1,0м, 2x0,75мм². По запросу поставляются переходные кольца для встройки в потолочные отверстия индивидуальных размеров. Special accessory, cover for ceiling cut-out dimensions 220, 235 mm on request.

пара́метры

номер заказа	37670114140
код EAN	4020863324569
но́мер тамо́женного тари́фа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 44, класс защиты II, F, Indoor, CE

электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 шту́ка)
Мощность системы	25W
сетевое напряжение	230V/50Hz

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Номинальный световой поток	2164lm
Срок службы LED	50000h L80/B10
светоотдача светильников	88lm/W
Угол излучения	90°
UGR поп./вдоль	27.5 / 27.5

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	204mm x 74mm
Глубина	74mm
Потолочная система	потолки с вырезами (AD)
вырез в потолке (ДхШ/диам.)	190mm
глубина встройки	105mm [AD]
вес (нетто)	1.1kg
Вид монтажа	настенная установка отдельных светильников

размеры

H	74 mm	Высота
D	204 mm	Диаметр
T	74 mm	Глубина
DA	190 mm	Сечение, диаметр
DS min	10 mm	Минимальная толщина потолка
DS max	20 mm	Максимальная толщина потолка
Et(AD)	105 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
KL	240 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	30 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KH	21 mm	Высота головки светильника или коробки балласта

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/ru/article/37670114140



Ссылка	LED 2200lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	27.5 / 27.5

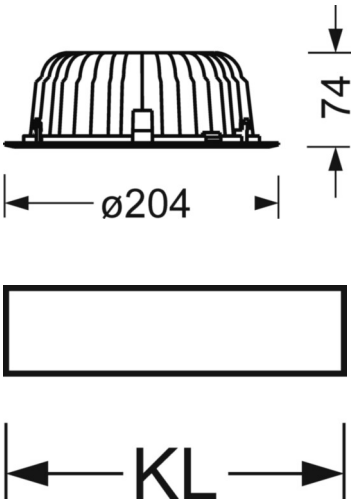


KH
KB