

Накладной светильник - отдельная микрорешетка с линзой 80° - прямой свет

Корпус из стального листа, изящный дизайн прямоугольной формы; торцы отлиты из черного алюминия под давлением Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Прямой свет через прозрачную светодиодную линзу 80° с черной микрорешеткой, для рабочих мест за дисплеем - экранирование блескости по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN EN 12464-1. Проводка готова к подключению к сети через 5-полюсную клемму втычного контакта. Черный корпус и белая отдельная решетка Micro поставляется по запросу.

параметры

| | |
|-------------------------------------|---|
| номер заказа | 60605046675 |
| код EAN | 4020863393718 |
| номер таможенного тарифа | 94051190 |
| Знак прохождения контроля | IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<100, F, Indoor, CE |
| Степень ударопрочности IK | IK02 |
| Температура окружения | ta 25°C |
| Особые свойства | Готовность к IoT «Ready for IoT» |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Государственные программы поддержки | BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии) |

электротехника


| | |
|--|--|
| Балласт | Электронный драйвер DALI2 (1 штука) |
| Мощность системы | 26W |
| сетевое напряжение | 230V/50Hz |
| автоматический предохранитель (пусковой ток) | 18 штук/B10, 28 штук/B16, 30 штук/C10, 46 штук/C16 |
| класс энергосбережения/Источник света | B |

Оптика



| | |
|---|---|
| Оснастка | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam) | 3SDCM |
| Фотобиологическая безопасность (светильник) | RG1 |
| Номинальный световой поток | 3738lm |
| Срок службы LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| светоотдача светильников | 143lm/W |
| UGR поп./вдоль | 18.3 / 18.2 |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/60605046675>



| | |
|----------------|----------------|
| Ссылка | LED 3700lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓↑ | 100 % / 0 % |
| UGR поп./вдоль | 18.3 / 18.2 |

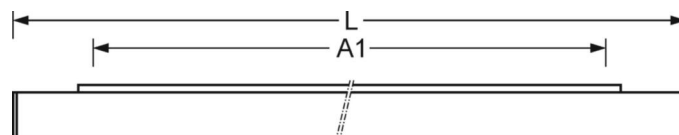

Механика

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| цвет корпуса | серебристый/ белый алюминий RAL 9006 |
| размеры (LxWxH/DxH) | 1411mm x 51mm x 81mm |
| вес (нетто) | 3.5kg |
| Cable entry KE (X/Y) | 0mm/0mm |
| Вид монтажа | Потолочная одиночная установка |

размеры

| | | |
|----|---------|--|
| L | 1411 mm | Длина |
| B | 51 mm | Ширина |
| H | 81 mm | Высота |
| A1 | 900 mm | Расстояние между точками крепежа при одиночной установке |
| X | 0 mm | Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо |
| Y | 0 mm | Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп |

