

Накладной светильник - рассеиватель микропризматический - прямой свет

Корпус из стального листа с порошковым напылением, прямоугольное сечение, встроенная система хомутиков Quicklock для быстрой сборки с предохранительным крючком и тросом для простого и быстрого монтажа Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Равномерный прямой свет для освещения рабочих мест за дисплеем по норме DIN-EN 12464-1; защита от слепящих лучей благодаря стеклу с микропризматическим рельефом со специальной техникой "Multilayer» и светоуправляющей фольгой; Удобное подключение к сети, прямо на поверхности светильника, с колпачком для клеммы; настройки ETM можно легко изменять на поверхности светильника. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта. По запросу поставляется наше универсальное монтажное приспособление AVA-MH. Накладной светильник для установки на потолке

параметры


номер заказа	65712014175
код EAN	4020863453337
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65° < 3000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружающая	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника



Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 4-шага (1 штука)
Мощность системы	51W-28W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	15 штук/B10, 25 штук/B16, 24 штук/C10, 38 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/65712014175>



Ссылка LED 6500lm/51W 830
 ηLB 100 %
 Φ ↓/↑ 100 % / 0 %
 UGR поп./вдоль 18.4 / 18.7
 дисплей 65° < 3000cd/m²

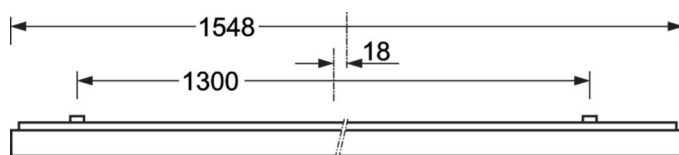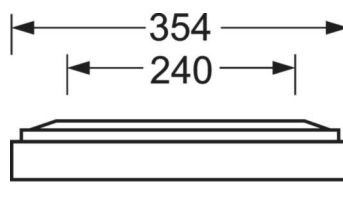

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
-----------------	--

Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
--	-------

Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
--	-----

Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM)	6500lm/51W, 5600lm/43W, 4800lm/36W, 3900lm/28W (настройка по умолчанию 6500лм)
--	---

Срок службы LED	100000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
------------------------	--

светоотдача светильников	138lm/W-128lm/W
---------------------------------	-----------------

UGR поп./вдоль	18.4 / 18.7 (51W)
-----------------------	----------------------

Механика

цвет корпуса	серебристый/ белый алюминий RAL 9006
---------------------	--------------------------------------

размеры (LxWxH/DxH)	1548mm x 354mm x 62mm
----------------------------	-----------------------

вес (нетто)	9kg
--------------------	-----

Cable entry KE (X/Y)	0mm/0mm
-----------------------------	---------

Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, Монтаж потолочных магистралей, сборка несущих шин
--------------------	---

размеры

L	1548 mm	Длина
B	354 mm	Ширина
H	62 mm	Высота
A1	1300 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A3	248 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
A4	240 mm	Расстояние между точками крепежа (ширина)
X	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

