alevo-AVAWF/1200-130 LED 3700-2300 840 • vw RAL 9016 • ETM • 65713024190

REGIOLUX

Накладной светильник - Френелева линза - прямой несимметричный свет

Корпус из стального листа, компактный, прямоугольное сечение, высота 40мм; встроенная система хомутиков Quicklock для быстрой сборки с предохранительным крючком и тросом для простого и быстрого монтажа; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямое несимметричное распределение света через Френелеву линзу из ПММА, равномерное распределение света в направлении свечения; Удобное подключение к сети, , прямо на поверхности светильника, с колпачком для клеммы. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. Для подвесного монтажа заказывайте отдельно соединитель непрерывного ряда AVAWF-LB и, при необходимости, дополнительный тросовый подвес AVAWF-SAE, в зависимости от количества светильников. Накладной светильник для установки на потолке.

парáметры

номер заказа	65713024190
код EAN	4020863479320
но́мер тамо́женного тари́фа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника

Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 4-шага (1 шту́ка)
Мощность системы	34W-19W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автомати́ческий предохрани́тель (пусковой ток)	22 штук/B10, 34 штук/B16, 33 штук/C10, 54 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/ru/article/65713024190



Ссылка	LED 3700lm/34W 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	24.1 / 26.6



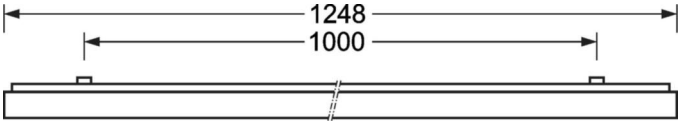

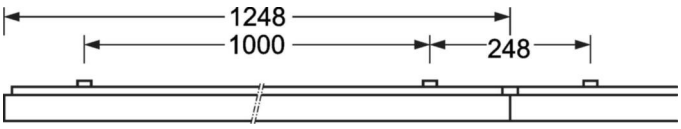

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM)	3700lm/34W, 3300lm/28W, 2800lm/24W, 2300lm/19W
Срок службы LED	70000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	122lm/W-111lm/W
UGR поп./вдоль	24.1 / 26.6 (34W)

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1248mm x 129mm x 62mm
вес (нетто)	4kg
Cable entry KE (X/Y)	0mm/0mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, Монтаж потолочных магистралей

размеры

L	1248 mm	Длина
B	129 mm	Ширина
H	62 mm	Высота
A1	1000 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A3	248 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
A4	50 mm	Расстояние между точками крепежа (ширина)
X	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп