

Настенный и потолочный светильник - рассеиватель микропризматический - прямой свет

Корпус из стального листа с порошковым напылением, прямоугольное сечение; встроенный монтажный щиток для простой и удобной установки; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Равномерный прямой свет для освещения рабочих мест за дисплеем по норме DIN-EN 12464-1; защита от слепящих лучей благодаря стеклу с микропризматическим рельефом со специальной техникой "Multilayer» и светонаправляющей фольгой; Удобное подключение к сети, прямо на поверхности светильника, с колпачком для клеммы; настройки ETM можно легко изменять на поверхности светильника. Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта..

параметры



номер заказа	65756014170
код EAN	4020863495535
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<3000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника



Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 4-шага (1 штука)
Мощность системы	20W-11W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	45 штук/B10, 73 штук/B16, 71 штук/C10, 113 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/65756014170>

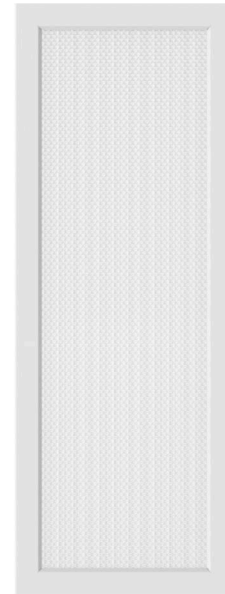

Ссылка	LED 2400lm/20W 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR попл./вдоль дисплей	18.2 / 18.4
	65° < 3000cd/m²

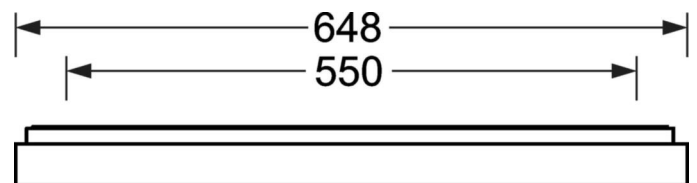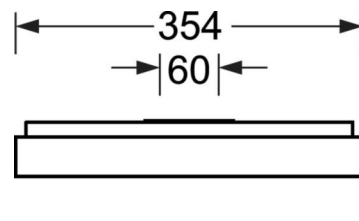

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
-----------------	------------------------------------------------------------

Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
--------------------------------------------------	-------

Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
----------------------------------------------------	-----

Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM)	2400lm/20W, 2100lm/17W, 1800lm/14W, 1400lm/11W
----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Срок службы LED	100000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
------------------------	--------------------------------------------------------------------

светоотдача светильников	128lm/W-122lm/W
---------------------------------	-----------------

UGR поп./вдоль	18.2 / 18.4 (20W)
-----------------------	----------------------

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
---------------------	--------------------------------------------------

размеры (LxWxH/DxH)	648mm x 354mm x 55mm
----------------------------	----------------------

вес (нетто)	3.6kg
--------------------	-------

Кабельный ввод KE (X/Y)	0mm/0mm
--------------------------------	---------

Вид монтажа	установка на стене, Потолочная одиночная установка
--------------------	-------------------------------------------------------

размеры

L	648 mm	Длина
B	354 mm	Ширина
H	55 mm	Высота
A1	550 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A4	60 mm	Расстояние между точками крепежа (ширина)
X	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп