

светильник с плафоном - рассеиватель опаловый - прямой и отраженный свет

тело светильника из листовой стали глубокой вытяжки; с уплотнением из поропласта и затворами на поворотных рычагах; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямое/отраженное распределение света с помощью рассеивателя из акрилового стекла монолитной вытяжки, опалового оттенка, с прочными углами; Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. Указания по классу защиты: IP50 для установки на потолке и на стене, IP54 для установки на трековой шине и подвесе.

параметры

номер заказа	21100523120
код EAN	4020863450084
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 50, класс защиты I, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружающей среды	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 4-шага (1 штука)
Мощность системы	47W-35W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	15 штук/B10, 23 штук/B16, 23 штук/C10, 36 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM)	5800lm/47W, 5400lm/43W, 5200lm/41W, 4600lm/35W
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	130lm/W-126lm/W
UGR поп./вдоль	23.5 / 21.6 (47W)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/21100523120>



Ссылка	LED 5800lm/47W 830
ηLB	100 %
Φ ↓↑	82 % / 18 %
UGR поп./вдоль	23.5 / 21.6

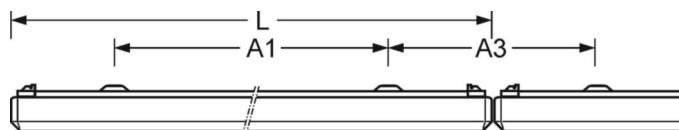

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1515mm x 90mm x 71mm
вес (нетто)	2.6kg
Cable entry KE (X/Y)	30mm/0mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, Монтаж потолочных магистралей, сборка несущих шин, установка на стене, установка отдельных светильников на подвесе

размеры

L	1515 mm	Длина
B	90 mm	Ширина
H	71 mm	Высота
A1	1100 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A3	420 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
X	30 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

