

- рассеиватель микропризматический - прямой свет

Стальная рама для накладной установки на потолке и алюминиевый корпус светильника с белым напылением. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Оптика LED Backlight; прямой свет через отдельные линзы и оргстекло из ПММА с микропризматическим рельефом, не подверженному пожелтению. Идеально подходит для рабочих мест за дисплеем, UGR19, 65° < 3000 кд/м²; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN EN 12464-1; Включая драйвер «Multilumen» с 4-мя настраиваемыми величинами световой мощности; мерцание < 5%; Гибкий провод длиной 40см к светильнику со штекерной системой, проводка готова к включению. Светильник «lowea» и рама для накладной установки. Прочие эксплуатационные данные - см. инструкцию по эксплуатации.

## параметры

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| номер заказа                        | 60113034150+60110005100   |
| номер таможенного тарифа            | 94051190  |
| Знак прохождения контроля           | IP 20, класс защиты II, для рабочих мест за дисплеем 65° < 3000, F, Indoor, CE                  |
| Государственные программы поддержки | BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии) |

## электротехника

|                    |  |
|--------------------|--|
| Балласт            | Электронный драйвер Multilumen, 4-шага (1 штука) |
| Мощность системы   | 39W-30W  |
| сетевое напряжение | 230V/50Hz  |

## Оптика


|   |  |
|---|--|
| Оснастка  | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K  |
| Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM) | 4800lm/39W,<br>4400lm/36W,<br>4200lm/34W,<br>3800lm/30W<br>(настройка по умолчанию 4200лм) |
| Срок службы LED                                   | 50000h<br>L80/B10  |
| светоотдача светильников                          | 127lm/W-122lm/W  |
| UGR поп./вдоль                                    | 18.9 / 18.9<br>(39W)   |

## Механика


|                     |   |
|---------------------|---|
| цвет корпуса        | белый стандартный для электротехники RAL 9016 |
| размеры (LxWxH/DxH) | 627mm x 627mm x 62mm                          |
| Глубина             | 62mm  |
| вес (нетто)         | 6.49kg  |
| Вид монтажа         | Потолочная одиночная установка                |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60113034150+60110005100>



|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Ссылка                 | LED 4800lm/39W 830             |
| ηLB                    | 100 %                          |
| Φ ↓/↑                  | 100 % / 0 %                    |
| UGR поп./вдоль дисплей | 18.9 / 18.9<br>65° < 3000cd/m² |

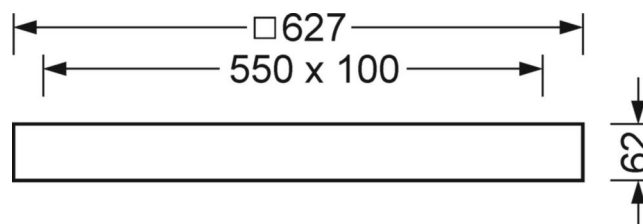

размеры

|    |        |   |
|----|--------|---|
| L  | 627 mm | Длина   |
| B  | 627 mm | Ширина  |
| H  | 62 mm  | Высота  |
| T  | 62 mm  | Глубина   |
| KL | 144 mm | Длина головки светильника или коробки балласта  |
| KB | 42 mm  | Ширина головки светильника или коробки балласта |
| KH | 29 mm  | Высота головки светильника или коробки балласта |

