

Накладной светильник - рассеиватель опаловый - прямой свет

Корпус из стального листа, прямоугольное сечение; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой свет через опаловый рассеиватель из акрилового стекла в алюминиевой раме натурального анодирования; цветность света: нейтральная белая (840) с предельно малым отклонением световой температуры и высоким коэффициентом цветопередачи (выше 80); Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.; с переключающим преобразователем для дежурного освещения, по запросу.

## параметры

номер заказа	62000014180
код EAN	4020863287178
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 54, класс защиты I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	31W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	24 штук/B10, 38 штук/B16, 40 штук/C10, 63 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	4802lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	154lm/W
UGR поп./вдоль	21.3 / 21.2

## Механика


цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	665mm x 654mm x 90mm
вес (нетто)	7.9kg
Cable entry KE (X/Y)	0mm/15mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/62000014180>



Ссылка	LED 4800lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	21.3 / 21.2

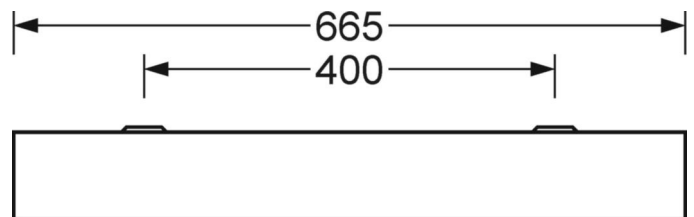

**размеры**

<b>L</b>	665 mm	Длина
<b>B</b>	654 mm	Ширина
<b>H</b>	90 mm	Высота
<b>A1</b>	400 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
<b>A4</b>	400 mm	Расстояние между точками крепежа (ширина)
<b>X</b>	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
<b>Y</b>	15 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

