

светодиодный светильник для встройки и накладной установки на стене - рассеиватель матовый - прямой и отраженный свет

Квадратный светодиодный настенный и накладной светильник IP40. С очень плоским, чуть скругленным корпусом из поликарбоната, вкл. защиту от краж и взлома и кольцом для защиты от насекомых. Цвет корпуса: подобен RAL 9003. Благодаря предельно простой щелчковый системе сборки на нижней стороне светильника из стального листа его установка занимает очень мало времени. втычной контакт Plug and Play при открывании светильника; Цвет корпуса белый цвет, подобен RAL 9003; Рассеиватель с матово-опаловой поверхностью из поликарбоната, простая и удобная чистка. В сочетании с отдельными светодиодными линзами создается абсолютно равномерный свет. Проводка готова к подключению к сети через 5-полюсную клемму втычного контакта; с батареей дежурного освещения на 3ч.; состояние светильника - по видимому светодиоду (NL-B3); Strumień światłny w trybie oświetlenia awaryjnego 195 lm.

параметры

номер заказа	21908324180
код EAN	4020863394203
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 40, класс защиты I, испытания на воспламенение 650°C, F, Indoor, CE
Степень ударпрочности IK	IK02 (10°C bis 30°C)
Температура окружения	ta 10°C в 30°C
Гарантийный срок	5 лет

электротехника

Балласт	Электронный драйвер, дежурное освещение 3ч. (1 штука)
Мощность системы	23W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	5SDCM
Номинальный световой поток	2614lm
Номинальный световой поток-при дежурном освещении	195lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 30°C)
светоотдача светильников	116lm/W
UGR поп./вдоль	21.5 / 21.6

Механика



цвет корпуса	белый цвет, подобен RAL 9003
размеры (LxWxH/ДxН)	400mm x 400mm x 69mm
вес (нетто)	2.58kg
Cable entry KE	см. Руководство по монтажу
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/21908324180>



Ссылка	LED 2600lm 830
η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow/\uparrow$	88 % / 12 %
UGR поп./вдоль	21.5 / 21.6

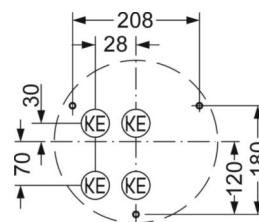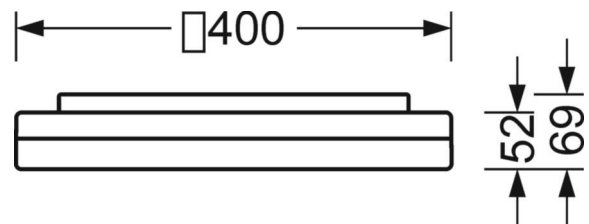

размеры

L	400 mm	Длина
B	400 mm	Ширина
H	69 mm	Высота
A1	208 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A1 alternativ	180 mm	Расстояние между точками крепежа при альтернативной установке
