

светодиодный светильник для встройки и накладной установки на стене - рассеиватель матовый - прямой и отраженный свет

Квадратный светодиодный настенный и накладной светильник IP40. С очень плоским, чуть скругленным корпусом из поликарбоната, вкл. защиту от краж и взлома и кольцом для защиты от насекомых. Цвет корпуса: подобен RAL 9003. Благодаря предельно простой щелчковый системе сборки на нижней стороне светильника из стального листа его установка занимает очень мало времени. втычной контакт Plug and Play при открывании светильника; Цвет корпуса белый цвет, подобен RAL 9003; Рассеиватель с матово-опаловой поверхностью из поликарбоната, простая и удобная чистка. В сочетании с отдельными светодиодными линзами создается абсолютно равномерный свет. Проводка готова к подключению к сети через 5-полюсную клемму втычного контакта.

## параметры

номер заказа	21908016680
код EAN	4020863394173
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 40, класс защиты I, ENEC10 VDE, испытания на воспламенение 650°C, F, Indoor, CE
Степень ударпрочности IK	IK02 (10°C bis 35°C)
Температура окружения	ta 10°C в 35°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	23W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	18 штук/B10, 28 штук/B16, 30 штук/C10, 46 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	5SDCM
Номинальный световой поток	2854lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
светоотдача светильников	127lm/W
UGR поп./вдоль	21.8 / 21.9

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/21908016680>



Ссылка	LED 2900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	88 % / 12 %
UGR поп./вдоль	21.8 / 21.9

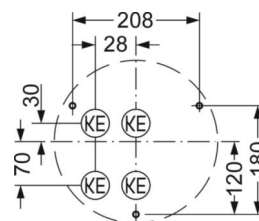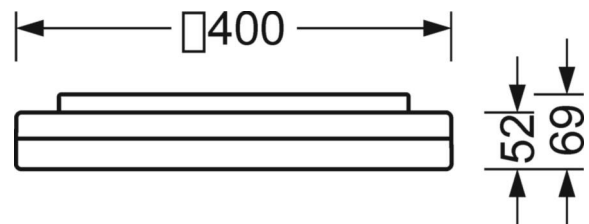

**Механика**

<b>цвет корпуса</b>	белый цвет, подобен RAL 9003
<b>размеры (LxWxH/DxH)</b>	400mm x 400mm x 69mm
<b>вес (нетто)</b>	2.39kg
<b>Cable entry KE</b>	см. Руководство по монтажу
<b>Вид монтажа</b>	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене

**размеры**

<b>L</b>	400 mm	Длина
<b>B</b>	400 mm	Ширина
<b>H</b>	69 mm	Высота
<b>A1</b>	208 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
<b>A1 alternativ</b>	180 mm	alternativ Расстояние между точками крепежа при одиночной установк