

светодиодный светильник для встройки и накладной установки на стене - рассеиватель матовый - прямой и отраженный свет

Круглый светодиодный настенный и накладной светильник IP40. С очень плоским, чуть скругленным корпусом из поликарбоната, вкл. защиту от краж и взлома и кольцом для защиты от насекомых. Цвет корпуса: подобен RAL 9003. Благодаря предельно простой щелчковой системе сборки на нижней стороне светильника из стального листа его установка занимает очень мало времени. втычной контакт Plug and Play при открывании светильника; Цвет корпуса белый цвет, подобен RAL 9003; Рассеиватель с матово-опаловой поверхностью из поликарбоната, простая и удобная чистка. В сочетании с отдельными светодиодными линзами создается абсолютно равномерный свет. Проводка готова к подключению к сети через 5-полюсную клемму втычного контакта. Light Control: netlife easy41; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: включение; Номерной балласт (макс): 800W LED; коммуникация: проводное подключение; Сенсорная техника: HF - high frequency; Монтажная высота (мере/макс): 2m в 6m; Область обнаружения: макс. D=12m; приложение: коридоры, побочные помещения, гаражи, офис, помещения для переговоров; Функция: Распознавание движения.

## параметры

номер заказа	21906414180
код EAN	4020863394289
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 40, класс защиты I, испытания на воспламенение 650°C, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Температура окружения	ta 10°C в 35°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Light Control	netlife easy41
Мощность системы	23W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	5SDCM
Номинальный световой поток	2903lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
светоотдача светильников	129lm/W
UGR поп./вдоль	23.0 / 23.1

## Механика



цвет корпуса	белый цвет, подобен RAL 9003
размеры (LxWxH/DxH)	380mm x 69mm
вес (нетто)	1.87kg
Cable entry KE	см. Руководство по монтажу
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/21906414180>



Ссылка	LED 2900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	85 % / 15 %
UGR поп./вдоль	23.0 / 23.1

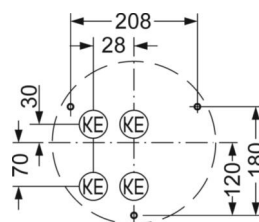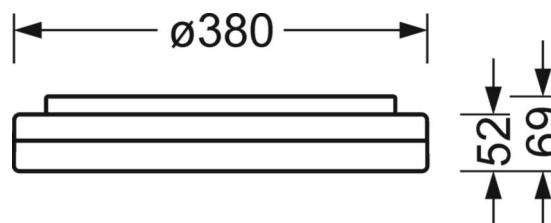

**размеры**

---

<b>H</b>	69 mm	Высота
<b>D</b>	380 mm	Диаметр
<b>A1</b>	208 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
<b>A1 alternativ</b>	180 mm	alternativ Расстояние между точками крепежа при одиночной установк

---

## LC SYSTEM

### параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	включение
Номерной балласт (макс)	800W LED
коммуникация	проводное подключение
Сенсорная техника	HF - high frequency
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 6m
приложение	коридоры, побочные помещения, гаражи, офис, помещения для переговоров
Функция	Распознавание движения

