

светодиодный светильник для встройки и накладной установки на стене - рассеиватель матовый - прямой и отраженный свет

Круглый светодиодный настенный и накладной светильник IP40. С очень плоским, чуть скругленным корпусом из поликарбоната, вкл. защиту от краж и взлома и кольцом для защиты от насекомых. Цвет корпуса: подобен RAL 9003. Благодаря предельно простой щелчковой системе сборки на нижней стороне светильника из стального листа его установка занимает очень мало времени. втычной контакт Plug and Play при открывании светильника; Цвет корпуса белый цвет, подобен RAL 9003; Рассеиватель с матово-опаловой поверхностью из поликарбоната, простая и удобная чистка. В сочетании с отдельными светодиодными линзами создается абсолютно равномерный свет. Проводка готова к подключению к сети через 5-полюсную клемму втычного контакта. Light Control: netlife easy25; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: DALI-broadcast, радио; Номерной балласт (макс): 15; коммуникация: Bluetooth; Сенсорная техника: HF - high frequency; Монтажная высота (мере/макс): 2м в 3м; Область обнаружения: макс. D=8м; Название приложения: Hytronik Koolmesh; Совместимость системы: easy25, flex44, flex50, flex54, flex55, flex56; указание: увязка в сеть с другими контроллерами Hytronik Koolmesh; Расширение системы: easy25; приложение: офис, коридоры, побочные помещения; Функция: Распознавание движения, коридорная функция, Guided Light, регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование.

## параметры

номер заказа	21905226680
код EAN	4020863421176
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 40, класс защиты I, испытания на воспламенение 650°C, F, Indoor, CE
Степень ударпрочности IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Температура окружения	ta 10°C в 35°C
Гарантийный срок	5 лет

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер DALI (1 штука)
Light Control	netlife easy25
Мощность системы	34W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	14 штук/B10, 23 штук/B16, 23 штук/C10, 38 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	5SDCM
Номинальный световой поток	3968lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
светоотдача светильников	118lm/W
UGR поп./вдоль	22.3 / 22.3

## Механика



цвет корпуса	белый цвет, подобен RAL 9003
размеры (LxWxH/ДxН)	500mm x 76mm
вес (нетто)	3.22kg
Cable entry KE	см. Руководство по монтажу
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/21905226680>



Ссылка	LED 4000lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	88 % / 12 %
UGR поп./вдоль	22.3 / 22.3

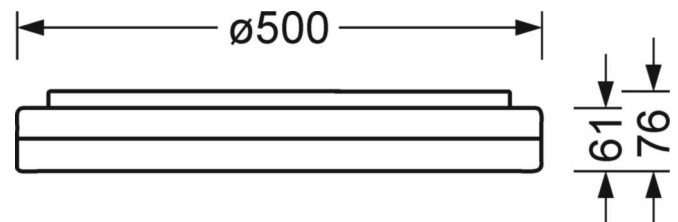

**размеры**

---

<b>H</b>	76 mm	Высота
<b>D</b>	500 mm	Диаметр
<b>A1</b>	277 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
<b>A1 alternativ</b>	240 mm	alternativ Расстояние между точками крепежа при одиночной установк

---

## LC SYSTEM

### параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	DALI-broadcast, радио
Номерной балласт (макс)	15
коммуникация	Bluetooth
Сенсорная техника	HF - high frequency
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 3m
Название приложения	Hytronik Koolmesh
Совместимость системы	easy25, flex44, flex50, flex54, flex55, flex56
указание	увязка в сеть с другими контроллерами Hytronik Koolmesh
Расширение системы	easy25
приложение	офис, коридоры, побочные помещения
Функция	Распознавание движения, коридорная функция, Guided Light, регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование

