

светодиодный светильник для встройки и накладной установки на стене - рассеиватель матовый - прямой и отраженный свет

Круглый светодиодный настенный и накладной светильник IP40. С очень плоским, чуть скругленным корпусом из поликарбоната, вкл. защиту от краж и взлома и кольцом для защиты от насекомых. Цвет корпуса: подобен RAL 9003. Благодаря предельно простой щелчковый системе сборки на нижней стороне светильника из стального листа его установка занимает очень мало времени. втычной контакт Plug and Play при открывании светильника; Цвет корпуса белый цвет, подобен RAL 9003; Рассеиватель с матово-опаловой поверхностью из поликарбоната, простая и удобная чистка. В сочетании с отдельными светодиодными линзами создается абсолютно равномерный свет. Проводка готова к подключению к сети через 5-полюсную клемму втычного контакта; с батареей дежурного освещения на 3ч.; состояние светильника - по видимому светодиоду (NL-B3); Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 215 lm.

параметры

номер заказа	21905314180
код EAN	4020863394364
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 40, класс защиты I, испытания на воспламенение 650°C, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (10°C bis 30°C)
Температура окружения	та 10°C в 30°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер, дежурное освещение 3ч. (1 штука)
Мощность системы	34W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	21 штук/B10, 34 штук/B16, 35 штук/C10, 57 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	5SDCM
Номинальный световой поток	4332lm
Номинальный световой поток-при дежурном освещении	215lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 30°C)
светоотдача светильников	129lm/W
UGR поп./вдоль	22.6 / 22.6

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/21905314180>



Ссылка	LED 4300lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	88 % / 12 %
UGR поп./вдоль	22.6 / 22.6

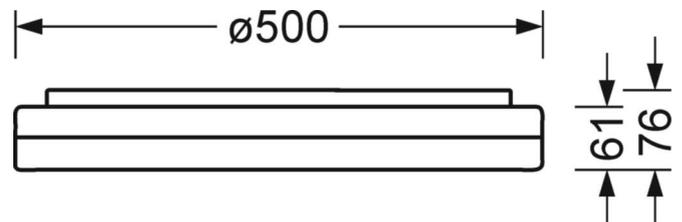

Механика

цвет корпуса	белый цвет, подобен RAL 9003
размеры (LxWxH/DxH)	500mm x 76mm
вес (нетто)	3.37kg
Cable entry KE	см. Руководство по монтажу
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене

размеры

H	76 mm	Высота
D	500 mm	Диаметр
A1	277 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A1 alternativ	240 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установк