

Накладной светильник - рассеиватель микропризматический - Прямой свет/ отраженный свет для освещения потолка - с равномерным распространением света благодаря боковому светодиодному вводу светового излучения

Предельно плоский корпус, алюминиевый прессованный профиль натурального анодирования, видимая монтажная высота 30мм; торцы и боковые стороны из алюминия натурального анодирования со сплошным продольным пазом, закругление к нижней стороне светильника. Цвет корпуса алюминий натурального анодирования; Прямой и отраженный свет: прямой свет распространяется через вставку с микропризматическим рельефом из ПММА, равномерное распространение благодаря боковому светодиодному вводу светового излучения, а также накладному алюминиевому отражателю с белым покрытием высокой отражающей способности; с микроперфорацией для легкой подсветки потолка. Для рабочих мест за дисплеем, всесторонняя защита от блескости по действующей норме DIN-EN 12464-1. Светодиодный драйвер, встроенный в дизайн светильника. Проводка готова к подключению: встроенный прозрачный провод 9x0,75мм<sup>2</sup>, на концах удалена оболочка. Light Control: netlife easyM5S5; Regiolum Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: DALI-broadcast; Номерной балласт (макс): 32; коммуникация: проводное подключение; Сенсорная техника: PIR - passive infrared; Монтажная высота (мере/макс): 2m в 5m; Область обнаружения: макс. D=7m; Пульт дистанционного управления: 84501041200; Пульт дистанционного управления опционально: 84501042100; приложение: офис, побочные помещения, помещения для переговоров, классные комнаты, коридоры; Функция: Распознавание движения, присутствия людей, регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование, коридорная функция. Хомутики для крепления на потолке (простой щелчковый зажим) входят в поставку. Дистанционное управление для включения и/или пользования системой управления светом "DALIeco" (M5S5) заказывается отдельно.

## параметры

номер заказа	43351028175
код EAN	4020863315710
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<3000, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер M5S5 DALI (1 штука)
Мощность системы	55W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	13 штук/B10, 24 штук/B16, 25 штук/C10, 40 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	6295lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	115lm/W
UGR поп./вдоль	18.2 / 18.3

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/43351028175>



Ссылка	LED 6300lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	84 % / 16 %
UGR поп./вдоль дисплей	18.2 / 18.3
	65° < 3000cd/m <sup>2</sup>

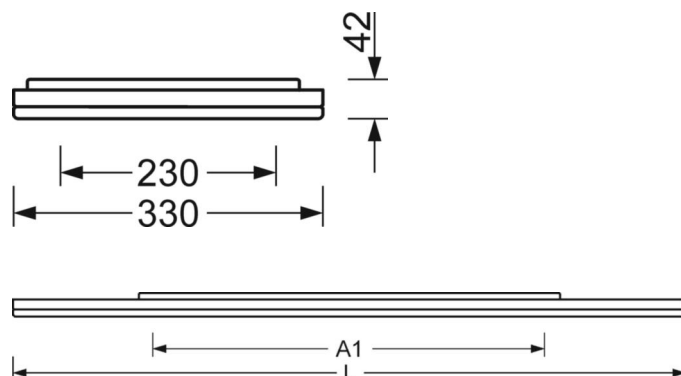


**Механика**

цвет корпуса	алюминий натурального анодирования
размеры (LxWxH/DxH)	1480mm x 330mm x 42mm
вес (нетто)	9.1kg
Cable entry KE (X/Y)	0mm/0mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка

**размеры**

L	1480 mm	Длина
B	330 mm	Ширина
H	42 mm	Высота
A1	700 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A4	230 mm	Расстояние между точками крепежа (ширина)
X	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо)
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп)

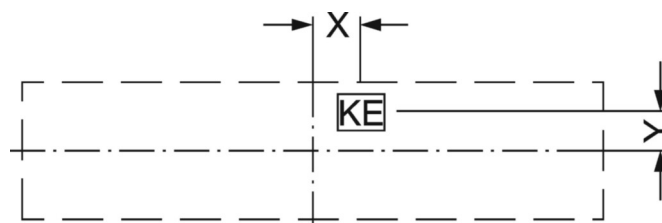

## LC SYSTEM

## параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	DALI-broadcast
Номерной балласт (макс)	32
коммуникация	проводное подключение
Сенсорная техника	PIR - passive infrared
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 5m
Пульт дистанционного управления	84501041200
Пульт дистанционного управления опционально	84501042100
приложение	офис, побочные помещения, помещения для переговоров, классные комнаты, коридоры

Функция	Распознавание движения, присутствия людей, регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование, коридорная функция
---------	---

## Область обнаружения

Монтажная высота	2,5m	3,5m	5m
Ø макс. посадки[S]	3,3m	5m	-
Ø макс. радиальный[R]	5,3m	7m	7m
Ø макс. тангенциальный[T]	-	-	-

