

светильник с плафоном - рассеиватель опаловый - прямой и отраженный свет

Круглый корпус светильника из стального листа глубокой вытяжки; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Круглый бомбированный плафон из акрилового стекла с гладкой матовой поверхностью опалового цвета. Со встроенным высокочастотным датчиком движения. Дальность распознавания 1м - 8м, плавное регулирование. Угол распознавания - 360°, с зоной обнаружения 160°. Настройка временного сдвига в пределах от 30 сек до 30 мин., а порога освещенности - от 2 до 2000лкс. качестве мастер-светильника - до 1000Вт (омическая нагрузка).. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. Light Control: netlife easyS9; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: включение; Номерной балласт (макс): 4; коммуникация: проводное подключение; Сенсорная техника: HF - high frequency; Монтажная высота (мере/макс): 2м в 4м; Область обнаружения: макс. D=8м; Пульт дистанционного управления опционально: 84501101201; приложение: гаражи, побочные помещения, коридоры; Функция: Распознавание движения.

## параметры

номер заказа	25340134110
код EAN	4020863334292
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 40, класс защиты I, испытания на воспламенение 650°C, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер + датчик движения S9 (1 штука)
Мощность системы	18W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	D

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	2287lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	124lm/W
UGR поп./вдоль	20.8 / 20.8

## Механика



цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	373mm x 125mm
вес (нетто)	1.6kg
Cable entry KE	см. Руководство по монтажу
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка на стене

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/25340134110>



Ссылка	LED 2300lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	86 % / 14 %
UGR поп./вдоль	20.8 / 20.8

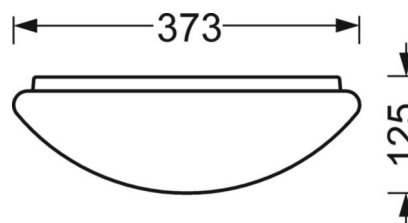

размеры

H	125 mm	Высота
D	373 mm	Диаметр
A1	272 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A1 alternativ	232 mm	alternativ Расстояние между точками крепежа при одиночной установк

## LC SYSTEM

## параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	включение
Номерной балласт (макс)	4
коммуникация	проводное подключение
Сенсорная техника	HF - high frequency
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 4m
Пульт дистанционного управления опционально	84501101201
приложение	гаражи, побочные помещения, коридоры
Функция	Распознавание движения

