WBLR/500 LED 2900 830 • vw RAL 9016 • ET • 25310144110

REGIOLUX

светильник с плафоном - рассеиватель опаловый - прямой и отраженный свет

Круглый корпус светильника из стального листа глубокой вытяжки; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Круглый бомбированный плафон из акрилового стекла с гладкой матовой поверхностью опалового цвета. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта..

пара́метры

номер заказа	25310144110
код EAN	4020863333981
но́мер тамо́женного тари́фа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 40, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<3000, испытания на воспламенение 650°C, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет

электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 шту́ка)
Мощность системы	25W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	D

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	2857lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	117lm/W
UGR поп./вдоль	19.9 / 19.9

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	477mm x 150mm
вес (нетто)	2.4kg
Cable entry KE	см. Руководство по монтажу
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка на стене

размеры

H	150 mm	Высота
D	477 mm	Диаметр
A1	360 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A1 alternativ	360 mm	alternativ|Расстояние между точками крепежа при одиночной установк

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/ru/article/25310144110


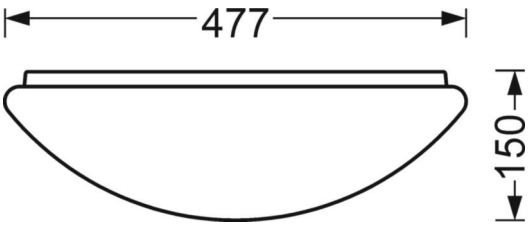
Ссылка	LED 2900lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	86 % / 14 %
UGR поп./вдоль	19.9 / 19.9
дисплей	65° < 3000cd/m²