

управляющее устройство+датчик

Датчик света и присутствия людей для накладной установки на потолке.. Датчик присутствия с окружной областью распознавания и большим радиусом действия. 1 канал включения для включения света (с нулевым потенциалом). Мощное реле для ламп высокой мощности. Область обнаружения можно расширить недорогим способом, подключая подчиненные приборы в неограниченном количестве. Настройка вручную и дистанционным пультом. Включаемая мощность 1100 Вт LED-Last; настройка времени от 15 сек. до 30 мин. или импульс; величина освещенности 10-2000 люкс. Зону приема сигналов можно расширить с помощью LC-BEG PD4-S-AP. Проволочный колпак и цоколь IP54 - по опции.

параметры

номер заказа	84506001100
код EAN	4020863269785
номер таможенного тарифа	85365080
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты II, CE

электротехника

сетевое напряжение	110-240V/50-60Hz
Управляющий сигнал	коммутационный контакт

Механика


цвет корпуса	белый
размеры (LxWxH/DxH)	98mm x 65mm
вес (нетто)	0.162kg
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка

размеры

H	65 mm	Высота
D	98 mm	Диаметр

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/84506001100>

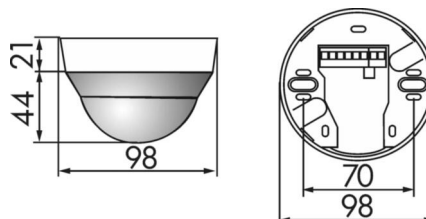

LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife easy	
Управляющий сигнал	включение	
Номерной балласт (макс)	1100VA	
коммуникация	проводное подключение	
Сенсорная техника	PIR - passive infrared	
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 10m	
Пульт дистанционного управления	84506027100	
Пульт дистанционного управления опционально	84506021200 +App	
Название приложения	B.E.G. One	
Расширение системы	easy19	
приложение	коридоры, гаражи, промышленность, логистика, побочные помещения, офис, помещения для переговоров	
Функция	Распознавание движения, присутствия людей, включение	

Область обнаружения

Монтажная высота	3,5m	10m
Ø макс. посадки[S]	9m	-
Ø макс. радиальный[R]	-	16m
Ø макс. тангенциальный[T]	-	48m

