

подчиненный датчик

Подчиненный датчик присутствия для установки на потолке. Побочный датчик присутствия (Slave) с окружной зоной обнаружения и большим радиусом действия. Предназначен для комбинации "Master/Slave" и открытой проводки. Требуется только один мастер-датчик (главный) для включения света; с помощью подчиненных (slave) возможно распознавание движения во всех сегментах помещения. При распознавании движения подается импульс к мастер-датчику. Движение распознается независимо от освещенности окружения. Проволочный колпак и цоколь IP54 - по опции.

параметры

номер заказа	84506005100
код EAN	4020863269914
номер таможенного тарифа	90328900
знак прохождения контроля	IP 54, класс защиты II, CE

электротехника

сетевое напряжение	110-240V/50-60Hz
--------------------	------------------

Механика



цвет корпуса	белый
размеры (LxWxH/DxH)	101mm x 76mm
вес (нетто)	0.202kg
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка

размеры

H	76 mm	Высота
D	101 mm	Диаметр

DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/ru/article/84506005100>



LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife easy	
Управляющий сигнал	сигнал от подчиненного устройства	
коммуникация	проводное подключение	
Сенсорная техника	PIR - passive infrared	
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 10m	
Совместимость системы	easy06; easy15	
Расширение системы	easy19	
приложение	промышленность, логистика, гаражи, коридоры	
Функция	Распознавание движения, присутствия людей	

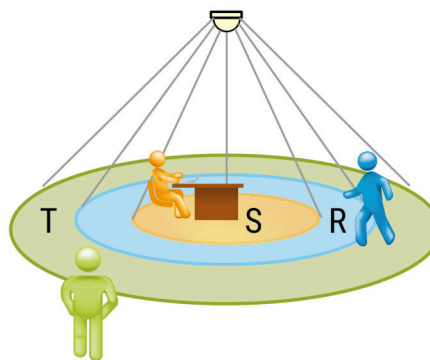

Область обнаружения

Монтажная высота	3,5m	10m
Ø макс. посадки[S]	9m	-
Ø макс. радиальный[R]	-	16m
Ø макс. тангенциальный[T]	-	48m

