

управляющее устройство+датчик

Датчик света и движения для накладной установки на потолке. Датчик движения DALI2, сертифицированный; Single-Master; встроенный датчик для автоматического регулирования постоянного уровня освещенности; настройка балластов DALI в режиме Broadcast (общий сигнал для всех); настройки пультом ДУ; можно подключить до 8-ми подчиненных светильников для расширения диапазона захвата; монтажная высота от 5 до 16м. По опции: защитный проволочный колпак

## параметры

номер заказа	84508119100
код EAN	4020863462506
номер таможенного тарифа	85176200
Знак прохождения контроля	IP 54, класс защиты II, CE

## электротехника

сетевое напряжение	230V/50Hz
Управляющий сигнал	DALI2-broadcast
Поддерживаемые детали DALI	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)
выход DALI ном./макс.	80mA/125mA

## Механика



цвет корпуса	белый
размеры (LxWxH/DxH)	101mm x 76mm
вес (нетто)	0.18kg
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка

## размеры

h	76 mm	Высота
D	101 mm	Диаметр

## DEEP-LINK


<https://www.regiolum.de/ru/article/84508119100>

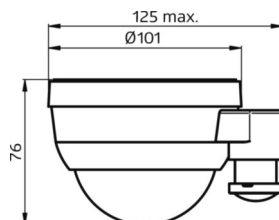

## LC SYSTEM

## параметры

Regiolux Классификация	netlife easy	
Управляющий сигнал	DALI2-broadcast	
Поддерживаемые детали DALI	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)	
Номерной балласт (макс)	40	
выход DALI ном.	80mA	
коммуникация	проводное подключение	
Сенсорная техника	PIR - passive infrared	
Монтажная высота (мере/макс)	5m в 16m	
Пульт дистанционного управления	84506028100 max. MH=8m	
Пульт дистанционного управления опционально	84506021200 +App	
Название приложения	B.E.G. One	
Расширение системы	easy20	
приложение	коридоры, гаражи, промышленность, логистика	
Функция	Распознавание движения, регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование	

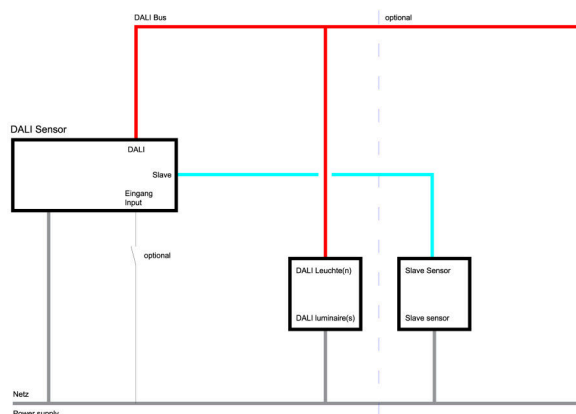

## Область обнаружения

Монтажная высота	14m	16m
Ø макс. посадки[S]	-	-
Ø макс. радиальный[R]	30x19m	30x19m
Ø макс. тангенциальный[T]	30x19m	30x19m