

управляющее устройство+датчик

Датчик света и присутствия людей для встройки в потолок. Датчик присутствия людей DALI2, сертифицированный; Single-Master; встроенный датчик для автоматического регулирования постоянного уровня освещенности; настройка балластов DALI в режиме Broadcast (общий сигнал для всех); настройки пультом ДУ; можно подключить до 8-ми подчиненных светильников для расширения диапазона захвата; монтажная высота от 2 до 10м. По опции: защитный проволочный колпак

параметры

номер заказа	84508120100
код EAN	4020863462520
номер таможенного тарифа	85176200
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты II, CE

электротехника

сетевое напряжение	230V/50Hz
Управляющий сигнал	DALI2-broadcast
Поддерживаемые детали DALI	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)
выход DALI ном./макс.	80mA/125mA

Механика


цвет корпуса	белый
размеры (LxWxH/DxH)	106mm x 95mm
вес (нетто)	0.18kg
Вид монтажа	настенная установка отдельных светильников

размеры

H	95 mm	Высота
D	106 mm	Диаметр

DEEP-LINK


<https://www.regiolum.de/ru/article/84508120100>



LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife easy	
Управляющий сигнал	DALI2-broadcast	
Поддерживаемые детали DALI	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)	
выход DALI ном.	80mA	
коммуникация	проводное подключение	
Сенсорная техника	PIR - passive infrared	
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 10m	
Пульт дистанционного управления	84506028100	
Пульт дистанционного управления опционально	84506021200 +App	
Название приложения	B.E.G. One	
Расширение системы	easy19	
приложение	офис, помещения для переговоров, коридоры, промышленность, классные комнаты, побочные помещения, логистика, гаражи	
Функция	регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование, Распознавание движения, коридорная функция, присутствия людей	

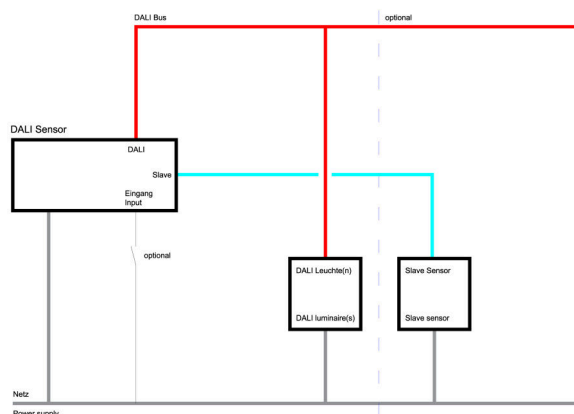

Область обнаружения

Монтажная высота	3m	10m
Ø макс. посадки[S]	6,4m	-
Ø макс. радиальный[R]	8m	-
Ø макс. тангенциальный[T]	24m	34m