

Лампо- и прибородержатели Функциональный модуль Управление светом netlife IP 54

Лицевая заглушка IP54 из оцинкованного стального профиля; слой цинка в сочетании с лаком на полиэфирной смоле хорошо защищает от коррозии; с двумя поворотными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину. Предназначена для перекрытия участков световых полос, не оборудованных никакими приборами. Возможна установка отражателя. Для обеспечения класса безопасности проложено уплотнение из нестареющей резины по направлению к несущей трековой шине. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Light Control: netlife easy12; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: включение; Номерной балласт (макс): 1100VA; коммуника проводное подключение; Сенсорная техника: PIR - passive infrared; Монтажная высота (мере/макс): 5m в 16m; Область обнаружения: макс. 30м х 19м; Пульт дистанционного управления: 84506006100; Пульт дистанционного управления опционально: 84506021200 +App; Название приложения: В.Е.G. Опе; Рассширение системы: еаsy20; приложение: коридоры, гаражи, промышленность, логистика; Функция: Распознавание движения, включение. Проводка готова к подключению через встроенный штекер. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

параметры	l		
номер заказа		841	181027203
код EAN		40208	363310524
номер тамож	енного тај	- ри́фа	90328900
Знак прохожд	цения кон	роля IP 54, Indoor	
Особые свойс	тва	Инновативн	ый сервис
электротех	ника		
Балласт			easy12
сетевое напря	яжение	2	230V/50Hz
Механика			
цвет корпуса		белый стандартный для электроте	хники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)		1536mm x 102m	m x 99mm
вес (нетто)			1.2kg
Вид монтажа		сборка трекові	ых систем
размеры			
L	1536 mm	Длина	

Ширина

Высота


102 mm

99 mm

папаметны

## DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/ru/article/84181027203

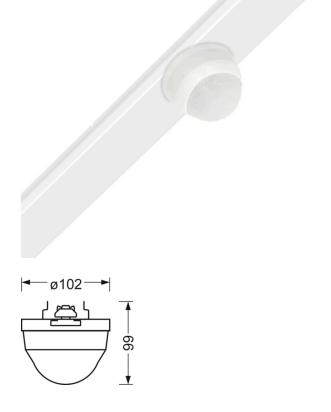



## **LC SYSTEM**

## пара́метры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	включение
Номерной балласт (макс)	1100VA
коммуника⊠ция	проводное
	подключение
Сенсорная техника	PIR - passive
	infrared
Монтажная высота (мере/макс)	5m в 16m
Пульт дистанционного управления	84506006100
Пульт дистанционного управления опционально	84506021200
	+App
Название приложения	B.E.G. One
Расширение системы	easy20
приложение	коридоры,
	гаражи,
	промышленность,
	логистика
Функция	Распознавание
	движения,
	включение



Монтажная высота	14m	16m
Ø макс.посадки[S]	-	-
Ø макс.радиальный[R]	30x19m	30x19m
Ø макс.тангенциальный[Т]	30x19m	30x19m

