

Лампо- и прибородержатели Функциональный модуль Управление светом netlife IP 54

Лицевая заглушка IP54 из оцинкованного стального профиля; слой цинка в сочетании с лаком на полиэфирной смоле хорошо защищает от коррозии; с двумя поворотными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину. Предназначена для перекрытия участков световых полос, не оборудованных никакими приборами. Возможна установка отражателя. Для обеспечения класса безопасности проложено уплотнение из нестареющей резины по направлению к несущей трековой шине. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Light Control: netlife easy15; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: DALI2-broadcast; Поддерживаемые детали DALI: 201(DT0), 207(DT6), 208(DT7); выход DALI ном.: 80mA; коммуникация: проводное подключение; Сенсорная техника: PIR - passive infrared; Монтажная высота (мере/макс): 2м в 10м; Область обнаружения: макс. D=34м; Пульт дистанционного управления: 84506028100; Пульт дистанционного управления опционально: 84506021200 +App; Название приложения: V.E.G. One; Расширение системы: easy19; приложение: офис, помещения для переговоров, коридоры, промышленность, классные комнаты, побочные помещения, логистика, гаражи; Функция: регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование, Распознавание движения, коридорная функция, присутствия людей. Проводка готова к подключению через встроенный штекер. Ограниченный выбор фаз при применении кнопок и/или подчиненных датчиков. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

параметры

номер заказа	84181027205
код EAN	4020863321681
номер таможенного тарифа	90328900
Знак прохождения контроля	IP 54, Indoor, CE
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»

электротехника

Балласт	easy15
сетевое напряжение	230V/50Hz

Механика



цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1536mm x 110mm x 107mm
вес (нетто)	1.2kg
Вид монтажа	сборка трековых систем

размеры

L	1536 mm	Длина
W	110 mm	Ширина
H	107 mm	Высота

DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/ru/article/84181027205>



LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife easy	
Управляющий сигнал	DALI2-broadcast	
Поддерживаемые детали DALI	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)	
выход DALI ном.	80mA	
коммуникация	проводное подключение	
Сенсорная техника	PIR - passive infrared	
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 10m	
Пульт дистанционного управления	84506028100	
Пульт дистанционного управления опционально	84506021200 +App	
Название приложения	B.E.G. One	
Расширение системы	easy19	
приложение	офис, помещения для переговоров, коридоры, промышленность, классные комнаты, побочные помещения, логистика, гаражи	
Функция	регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование, Распознавание движения, коридорная функция, присутствия людей	

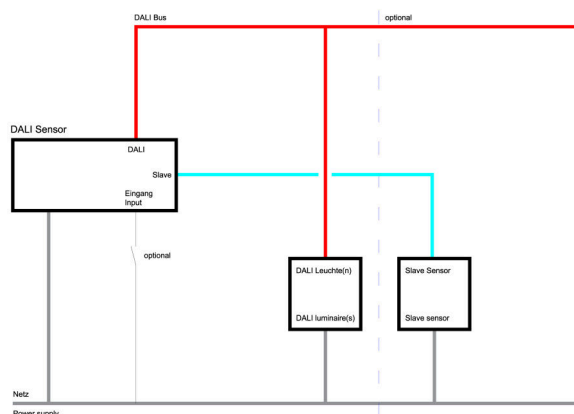

Область обнаружения

Монтажная высота	3m	10m
Ø макс. посадки[S]	6,4m	-
Ø макс. радиальный[R]	8m	-
Ø макс. тангенциальный[T]	24m	34m