

прибородержатель переменный - Individual.Lens.Optic - прямой несимметричный свет, двойной - без видимых стыков

Ламподержатель из оцинкованного стального профиля, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле. Крепление без инструментов с нажимными затворами, встроенными в конструкцию, обеспечивают защиту от кражи и взлома. В несущей трековой шине позиционируется по-разному. Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Прямое двойное несимметричное излучение, распределение света посредством линзы «Individual.Lens.Optic» из пластика ПММА. Оптика отдельных линз делает сборку и установку предельно удобными, плоскость легко чистится. Тройные ряды из отдельных линз и лампо-/прибородержатели, идеально согласованные между собой, обеспечивают цельный вид без стыков и неравномерностей. Подключение к электросети через присоединительный провод длиной 1 м для свободного позиционирования прибородержателя в световой полосе и 3-полюсную втычную деталь для быстрой сборки со свободным выбором фаз. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

## параметры

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| номер заказа                        | 19465004175  |
| код EAN                             | 4020863399918  |
| номер таможенного тарифа            | 94051190   |
| Знак прохождения контроля           | IP 20, класс защиты I, ENEC10 VDE, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE |
| Степень ударопрочности IK           | IK03 (-20°C bis 35°C)  |
| Температура окружающей среды        | ta -20°C в 35°C  |
| Гарантийный срок                    | 5 лет  |
| Государственные программы поддержки | BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)          |

## электротехника

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Балласт                               | Электронный драйвер (1 штука) |
| Мощность системы                      | 53W                           |
| сетевое напряжение                    | 230V/50Hz                     |
| класс энергосбережения/Источник света | D                             |

## Оптика



|   |   |
|---|---|
| Оснастка                                    | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 6500K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam)   | 3SDCM   |
| Фотобиологическая безопасность (светильник) | RG1   |
| Номинальный световой поток                  | 7961lm  |
| Срок службы LED                             | 50000h L80/B10 (Tq 35°C)                          |
| светоотдача светильников                    | 150lm/W   |
| Угол излучения                              | 70° (C0) / 90° (C90)                              |
| UGR поп./вдоль                              | 20.2 / 18.9                                       |

## Механика

|                     |  |
|---------------------|--|
| цвет корпуса        | серебристый/ белый алюминий RAL 9006       |
| размеры (LxWxH/DxH) | 1531mm x 55mm x 37mm                       |
| вес (нетто)         | 2kg  |
| Вид монтажа         | сборка трековых систем, световая структура |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/19465004175>

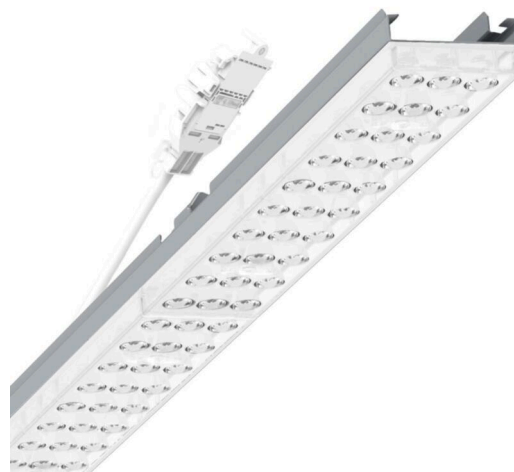

|                |                |
|----------------|----------------|
| Ссылка         | LED 8000lm 865 |
| ηLB            | 100 %          |
| Φ ↓/↑          | 99 % / 1 %     |
| UGR поп./вдоль | 20.2 / 18.9    |



размеры

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| L | 1531 mm | Длина  |
| B | 55 mm   | Ширина |
| H | 37 mm   | Высота |