

прибородержатель переменный - Individual.Lens.Optic - прямой, очень широко направленный свет - без видимых стыков

Ламподержатель из оцинкованного стального профиля, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле. Крепление без инструментов с нажимными затворами, встроенными в конструкцию, обеспечивают защиту от кражи и взлома. В несущей трековой шине позиционируется по-разному. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой, очень широко направленный свет, распространяющийся через линзу «Individual.Lens.Optic» из пластика ПММА. Единая оптика. Оптика отдельных линз делает сборку и установку предельно удобными, плоскость легко чистится. Тройные ряды из отдельных линз и лампо-/прибородержатели, идеально согласованные между собой, обеспечивают цельный вид без стыков и неравномерностей. Подключение к электросети через присоединительный провод длиной 1 м для свободного позиционирования прибородержателя в световой полосе и 3-полюсную втычную деталь для быстрой сборки со свободным выбором фаз. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

## параметры

|                           |   |
|---------------------------|---|
| номер заказа              | 19485004110   |
| код EAN                   | 4020863402700   |
| номер таможенного тарифа  | 94051190  |
| Знак прохождения контроля | IP 20, класс защиты I, ENEC10 VDE, F, HACCP<br>DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE |
| Степень ударопрочности IK | IK03 (-20°C bis 25°C)   |
| Температура окружения     | ta -20°C в 25°C   |
| Гарантийный срок          | 5 лет   |

## электротехника

|  |   |
|--|---|
| Балласт                                      | Электронный драйвер (1 штука)                               |
| Мощность системы                             | 70W   |
| сетевое напряжение                           | 230V/50Hz   |
| автоматический предохранитель (пусковой ток) | 10 штук/B10, 16<br>штук/B16, 10<br>штук/C10, 16<br>штук/C16 |
| класс энергосбережения/Источник света        | E   |

## Оптика



|   |  |
|---|--|
| Оснастка                                    | LED,<br>цветопередача/оттенок<br>света CRI ≥ 80 /<br>3000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam)   | 3SDCM  |
| Фотобиологическая безопасность (светильник) | RG1  |
| Номинальный световой поток                  | 9529lm   |
| Срок службы LED                             | 50000h L80/B10 (Tq<br>25°C)                                |
| светоотдача светильников                    | 137lm/W  |
| Угол излучения                              | 105° (C0) / 105°<br>(C90)                                  |
| UGR поп./вдоль                              | 23.7 / 24.0  |

## Механика


|                     |  |
|---------------------|--|
| цвет корпуса        | белый стандартный для электротехники RAL<br>9016 |
| размеры (LxWxH/DxH) | 1531mm x 55mm x 37mm                             |
| вес (нетто)         | 2kg  |
| Вид монтажа         | сборка трековых систем, световая структура       |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/19485004110>

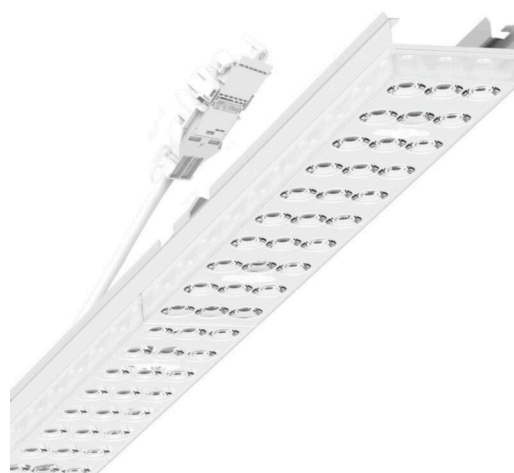

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ссылка         | LED 10000lm 830 |
| ηLB            | 100 %           |
| Φ ↓/↑          | 98 % / 2 %      |
| UGR поп./вдоль | 23.7 / 24.0     |



размеры

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| L | 1531 mm | Длина  |
| B | 55 mm   | Ширина |
| H | 37 mm   | Высота |