

Лампо- и прибородержатели функциона®льный компонент управления светом netlife - вариабельный


Ламподержатель из оцинкованного стального профиля; поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле; с двумя поворотными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину; предназначена для встройки датчиков и управляющих элементов в световые полосы. В несущей трековой шине может располагаться по-разному. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Подключение к электросети через присоединительный провод длиной 0,7 м для свободного позиционирования ламподержателя в световой полосе, со свободным выбором фаз. Light Control: netlife easy22; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: DALI2 (деталь 303, 304), сигнал от подчиненного устройства; коммуника™ция: проводное подключение; Сенсорная техника: PIR - passive infrared; Монтажная высота (мере/макс): 4m в 14m; Область обнаружения: макс. 30м х 4м; Совместимость системы: easy21, центральные контроллеры DALI2; Мощность системы DALI: 6mA; Расширение системы: easy22; приложение: промышленность, логистика, коридоры, гаражи; Функция: Распознавание движения, регулирование в зависимости от дневного света. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки. Система netlife easy; простое самостоятельное проектирование; простоя инсталляция; заданные функции; простой ввод в эксплуатацию с помощью дистанционного управления, приложение, DIP, поворотный выключатель, и т. д.


	,			
паг	าล	ме	Tn	ы

номер заказа			19150700	220		
код EAN			4020863421	4020863421404		
но́мер тамо́же	нного тар	оифа	90328	900		
Знак прохождения контроля		гроля	IP 20, класс защиты I, F, HACCF DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE			
Особые свойства			Инновативный сервис			
электротехі	ника					
Балласт			eas	y22		
сетевое напря	жение		230V/50	θHz		
Механика						
цвет корпуса		белый стандартный для электротехники RAL 9016				
размеры (LxWxH/DxH)			765mm x 95mm x 88i	mm		
вес (нетто)			0.	9kg		
Вид монтажа		сборка трековых систем, световая структура				
размеры						
L B	765 mm 95 mm		лина Іирина			

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/ru/article/19150700220

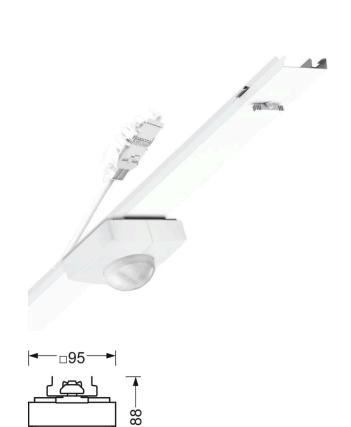






LC SYSTEM

пара́метры

Regiolux Классификация	netlife easy		
Управляющий сигнал	DALI2 (деталь 303, 304), сигнал о подчиненного устройств		
коммуника⊠ция	проводное подключение		
Сенсорная техника	PIR - passive infrared		
Монтажная высота (мере/макс)	4m в 14m		
Совместимость системы	easy21, центральные контроллеры DALI2		
Мощность системы DALI	6mA		
Расширение системы	easy22		
приложение	промышленность, логистика, коридоры, гаражи		
Функция	Распознавание движения,		
	регулирование в зависимости от		
	дневного света		

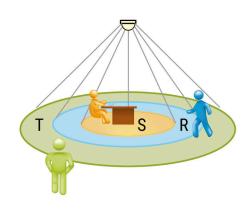

Область обнаружения

Монтажная высота	5m	10m	14m
Ø макс.посадки[S]	-	-	-
Ø макс.радиальный[R]	13,5x3,5m	27,5x3,5m	30x3,5m
Ø макс.тангенциальный[T]	13,5x3,5m	27,5x3,5m	30x3,5m

