

Лампо- и прибородержатели функциональный компонент управления светом netlife - переменный IP 54

Ламподержатель из оцинкованного стального профиля; слой цинка в сочетании с лаком на полиэфирной смоле хорошо защищает от коррозии; крепление без инструментов, со встроенными поворотными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину. Встроенные пластиковые торцы с уплотнительными краями и одно замкнутое уплотнение вокруг, для несущей шины классов защиты до IP54. Для встройки датчиков и блока управления в световую полосу; в световой полосе может позиционироваться по-разному. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Подключение к электросети через присоединительный провод длиной 0,7 м для свободного позиционирования ламподержателя в световой полосе, со свободным выбором фаз. Light Control: netlife easy15; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: DALI2-broadcast; Поддерживаемые детали DALI: 201 (DT0), 207 (DT6), 208 (DT7); выход DALI ном.: 80mA; коммуникация: проводное подключение; Сенсорная техника: PIR - passive infrared; Монтажная высота (мере/макс): 2м в 10м; Область обнаружения: макс. D=34м; Пульт дистанционного управления: 84506028100; Пульт дистанционного управления опционально: 84506021200 +App; Название приложения: V.E.G. One; Расширение системы: easy19; приложение: офис, помещения для переговоров, коридоры, промышленность, классные комнаты, побочные помещения, логистика, гаражи; Функция: регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование, Распознавание движения, коридорная функция, присутствия людей. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки. Система netlife easy; простое самостоятельное проектирование; простая инсталляция; заданные функции; простой ввод в эксплуатацию с помощью дистанционного управления, приложение, DIP, поворотный выключатель, и т. д.

## параметры

номер заказа	19152700150
код EAN	4020863421480
номер таможенного тарифа	90328900
Знак прохождения контроля	IP 54, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Особые свойства	Инновативный сервис

## электротехника

Балласт	easy15
сетевое напряжение	230V/50Hz

## Механика



цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	765mm x 110mm x 107mm
вес (нетто)	0.9kg
Вид монтажа	сборка трековых систем, световая структура

## размеры

L	765 mm	Длина
W	110 mm	Ширина
H	107 mm	Высота

## DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/ru/article/19152700150>



## LC SYSTEM

## параметры

Regiolux Классификация	netlife easy	
Управляющий сигнал	DALI2-broadcast	
Поддерживаемые детали DALI	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)	
выход DALI ном.	80mA	
коммуникация	проводное подключение	
Сенсорная техника	PIR - passive infrared	
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 10m	
Пульт дистанционного управления	84506028100	
Пульт дистанционного управления опционально	84506021200 +App	
Название приложения	B.E.G. One	
Расширение системы	easy19	
приложение	офис, помещения для переговоров, коридоры, промышленность, классные комнаты, побочные помещения, логистика, гаражи	
Функция	регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование, Распознавание движения, коридорная функция, присутствия людей	

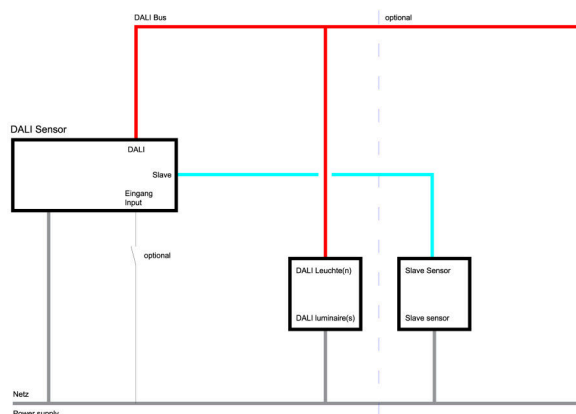

## Область обнаружения

Монтажная высота	3m	10m
Ø макс. посадки[S]	6,4m	-
Ø макс. радиальный[R]	8m	-
Ø макс. тангенциальный[T]	24m	34m