

прибородержатель IP 64 - Individual.Lens.Optic - прямой широконаправленный свет - без видимых стыков

Ламподержатель из оцинкованного стального профиля; слой цинка в сочетании с лаком на полиэфирной смоле хорошо защищает от коррозии; крепление без инструментов, с помощью встроенных нажимных затворов, защита от кражи. Встроенные пластиковые торцы с уплотнительными краями и одно замкнутое уплотнение вокруг, для несущей шины классов защиты до IP64. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой широко направленный свет, распространяющийся через линзу «Individual.Lens.Optic» из пластика ПММА. Оптика отдельных линз с прозрачным уплотнением делает сборку и установку предельно удобными, а плоскость легко чистится. Тройные ряды из отдельных линз и лампо-/прибородержатели, идеально согласованные между собой, обеспечивают цельный вид без стыков и неравномерностей. Подключение к электросети через штатную 5-полюсную штекерную деталь для быстрой сборки, со свободным выбором фаз. Встроенный механизм для правильной сборки для быстрого контакта; с батареей дежурного освещения на 3ч.; состояние светильника - по видимому светодиоду (NL-B3); Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 823 lm. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

параметры

номер заказа	19412007010
код EAN	4020863417957
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 64, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65° < 3000, F, D, НАССР DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (5°C bis 25°C)
Температура окружения	та 5°C в 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер, дежурное освещение 3ч. (1 штука)
Мощность системы	26W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	D

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	4389lm
Номинальный световой поток-при дежурном освещении	823lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	171lm/W
Угол излучения	95° (C0) / 95° (C90)
UGR поп./вдоль	18.9 / 19.3

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/19412007010>



Ссылка	LED 4000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	98 % / 2 %
UGR поп./вдоль дисплей	18.9 / 19.3
	65° < 3000cd/m ²

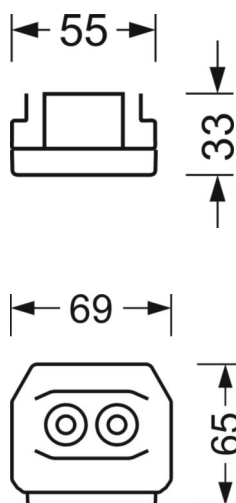

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
--------------	---

размеры (LxWxH/DxH)	1531mm x 55mm x 33mm
---------------------	----------------------

вес (нетто)	2.2kg
-------------	-------

Вид монтажа	сборка трековых систем, световая структура
-------------	--

размеры

L	1531 mm	Длина
В	55 mm	Ширина
Н	33 mm	Высота