

прибородержатель переменный IP 64 - Individual.Lens.Optic - прямой широконаправленный свет - без видимых стыков

Ламподержатель из оцинкованного стального профиля; слой цинка в сочетании с лаком на полиэфирной смоле хорошо защищает от коррозии; крепление без инструментов, с помощью встроенных нажимных затворов, защита от кражи. Встроенные пластиковые торцы с уплотнительными краями и одно замкнутое уплотнение вокруг, для несущей шины классов защиты до IP64. В несущей трековой шине позиционируется по-разному. Цвет корпуса черный RAL 9005; Прямой широко направленный свет, распространяющийся через линзу «Individual.Lens.Optic» из пластика ПММА. Оптика отдельных линз с прозрачным уплотнением делает сборку и установку предельно удобными, а плоскость легко чистится. Тройные ряды из отдельных линз и лампо-/прибородержатели, идеально согласованные между собой, обеспечивают цельный вид без стыков и неравномерностей. Подключение к электросети через присоединительный провод длиной 1 м для свободного позиционирования прибородержателя в световой полосе и 3-полюсную втычную деталь для быстрой сборки со свободным выбором фаз. Ламподержатель настраивается пошаговым образом через драйвер «Multilumen» (заводская настройка: макс. Число люмен). Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

## параметры


номер заказа	19417004234
код EAN	4020863464692
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 64, класс защиты I, ENEC10 VDE, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (-20°C bis 30°C)
Температура окружающей среды	ta -20°C в 30°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 16-шага (1 штука)
Мощность системы	53W-30W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	18 штук/B10, 30 штук/B16, 31 штук/C10, 51 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	E

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/19417004234>



Ссылка	LED 7600lm/53W 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	98 % / 2 %
UGR поп./вдоль	20.8 / 21.2

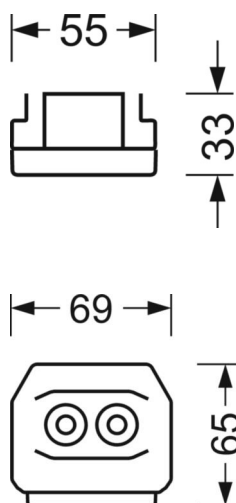

**Оптика**

<b>Оснастка</b>	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
-----------------	--

<b>Допуск для координаты цветности (MacAdam)</b>	3SDCM
--	-------

<b>Фотобиологическая безопасность (светильник)</b>	RG1
--	-----

<b>Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM)</b>	7600lm/53W, 7400lm/52W, 7200lm/50W, 7000lm/48W, 6800lm/47W, 6600lm/45W, 6500lm/44W, 6300lm/42W, 6100lm/40W, 5800lm/39W, 5600lm/37W, 5400lm/36W, 5200lm/34W, 5000lm/33W, 4800lm/31W, 4600lm/30W
--	---

<b>Срок службы LED</b>	50000h L80/B10 (Tq 30°C)
------------------------	--------------------------------

<b>светоотдача светильников</b>	156lm/W-144lm/W
---------------------------------	-----------------

<b>Угол излучения</b>	95° (C0) / 95° (C90)
-----------------------	-------------------------

<b>UGR поп./вдоль</b>	20.8 / 21.2 (53W)
-----------------------	----------------------

**Механика**

<b>цвет корпуса</b>	черный RAL 9005
---------------------	-----------------

<b>размеры (LxWxH/DxH)</b>	1531mm x 55mm x 33mm
----------------------------	----------------------

<b>вес (нетто)</b>	2kg
--------------------	-----

<b>Вид монтажа</b>	сборка трековых систем, световая структура
--------------------	--

**размеры**

<b>L</b>	1531 mm	Длина
<b>В</b>	55 mm	Ширина
<b>н</b>	33 mm	Высота