

светильник для спортзалов - рассеиватель микропризматический - прямой свет, узко- и широконаправленный

Корпус из стального листа с лаковым напылением, прямоугольное сечение, прочные стальные торцы, на задней стороне корпуса - втяжные гайки для крепления принадлежностей при установке на потолке и цепном подвесе снаружи, а также дополнительные крепежные отверстия для быстрой установки на потолок. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой узко- и широко направленный свет; оптимизированная защита от блескости благодаря инновативной светонаправляющей фольге с микропризматическим рельефом, техника Multilayer; Крышка светильника с помощью панели из ПК, прозрачная, 2 мм; Встроенный драйвер. Подключение к электросети и присоединение линии управления через 5-полюсную клемму втычного контакта. Light Control: netlife flex10L; Regiolux Классификация: netlife flex; Управляющий сигнал: DALI, радио; Номерной балласт (макс): 5; коммуникация: Bluetooth; Название приложения: Casambi, 4remote BT; Совместимость системы: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; указание: совместимость с Casambi; приложение: офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, коридоры, гаражи, классные комнаты, спортивные сооружения; Функция: Распознавание движения*, коридорная функция*, Guided Light*, HCL (только для светильников DT8), присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей. Распорные крепежные хомуты со встроенным каналом для проводов входят в поставку. Защитные и монтажные аксессуары для свободного горизонтального или наклонно-поворотного монтажа, а также для электрического подключения к шине SDT, универсальный держатель монтажного устройства SDGU BAM/THLA заказываются отдельно. За счет применения встроенной рамы по-прежнему гарантируется стойкость к ударам мячей согласно DIN 57710 часть 13 (VDE 0710 часть 13):1981-05.

параметры



номер заказа	67438046590
код EAN	4020863454754
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 40, класс защиты I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Стойкость к ударам теннисных мячей, Стойкость к ударам воланов, Стойкость к ударам мячей при игре в сквош, Стойкость к ударам мячей, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK09 (-20°C bis 35°C)
Температура окружения	ta -20°C в 35°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника

Балласт	Электронный драйвер DALI (2 штука)
Light Control	netlife flex10L
Мощность системы	210W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	5 штук/B10, 8 штук/B16, 8 штук/C10, 14 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/67438046590>

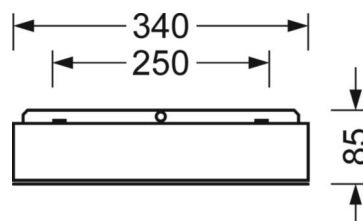

Ссылка	LED 28900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	22.1 / 22.3

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток	28858lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C), 100000h L70/B10 (Tq 25°C), 65000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	137lm/W
UGR поп./вдоль	22.1 / 22.3


Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/ДxШ)	1563mm x 340mm x 70mm
вырез в потолке (ДxШ/диам.)	1573mm x 350mm (при применении встроенной рамы (принадлежности))
глубина встройки	120mm [AD]
вес (нетто)	9.8kg
Cable entry KE (X/Y)	0mm/151mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, настенная установка отдельных светильников, установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы, сборка несущих шин
монтажный поворотный уголок	макс. 30° продольная+поперечная ось/установка с принадлежностями (уголок, цепочка) или шинопровод

размеры

L	1563 mm	Длина
B	340 mm	Ширина
H	70 mm	Высота
A1	1492 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
DA(L)	1573 mm	Сечение, длина
DA(B)	350 mm	Сечение, ширина
E(AD)	120 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
HA	85	Высота облицовки
X	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	151 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп



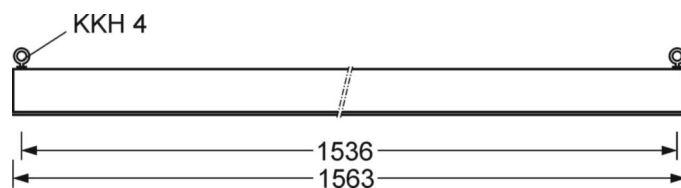

LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife flex
Управляющий сигнал	DALI, радио
Номерной балласт (макс)	5
коммуникация	Bluetooth
Название приложения	Casambi, 4remote BT
Совместимость системы	flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
указание	совместимость с Casambi
приложение	офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, коридоры, гаражи, классные комнаты, спортивные сооружения
Функция	Распознавание движения*, коридорная функция*, Guided Light*, HCL (только для светильников DT8), присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей

