

Накладной светильник - «Многослойная» оптика - прямой свет

Корпус из стального листа, прямоугольное поперечное сечение; подходит для чистых помещений и зон особой чистоты согласно норме DIN 14644-1; изготовлен по спецификациям IPA, а также в соответствии с директивами гарантии качества GMP (Good Manufacturing Practice); Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой свет через микропризмированное стекло из ПММА (CDP - конические призмы, защищающие от слепящих лучей), «многослойная пленка», рассеивающая свет вперед; с прозрачной крышкой из композитного стекла; Светодиодный драйвер, встроенный в дизайн светильника. Подключение к электросети и присоединение линии управления через 5-полюсную клемму втычного контакта; Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 11653 lm. Светильник для стерильных помещения «aduna» подходит для выпрямленного напряжения (0/50Гц), а для аварийного освещения необходима дополнительная маркировка. Подходит для помещений с чистотой воздуха класса 2 по норме ISO 14644-1; показатели рециркулируемости и химической стойкости - от «хорошо» до «отлично».

параметры


номер заказа	62123026670
код EAN	4020863436095
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, F, D, Помещения особой чистоты, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK07 (-20°C bis 35°C)
Температура окружения	ta -20°C в 35°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	7 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника



Балласт	Электронный драйвер DALI2 (2 штука)
Мощность системы	97W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	15 штук/B10, 24 штук/B16, 24 штук/C10, 40 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/62123026670>



Ссылка	LED 11700lm 850
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	20.1 / 20.1

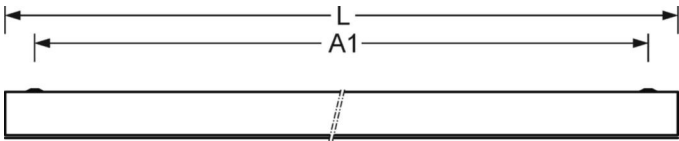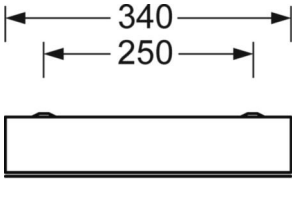

Оптика

Оснастка	LED,
	цветопередача/оттенок
	света CRI
	≥ 80 / 5000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток	11653lm
Номинальный световой поток-при дежурном освещении	11653lm
Срок службы LED	80000h
	L80/B10
	(Tq 35°C),
	90000h
	L80/B10
	(Tq 25°C),
	40000h
	L90/B10
	(Tq 25°C)
светоотдача светильников	120lm/W
UGR поп./вдоль	20.1 / 20.1

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL
	9016
размеры (LxWxH/DxH)	1173mm x 340mm x 75mm
Потолочная система	потолки с вырезами (AD)
вес (нетто)	11.5kg
Cable entry KE (X/Y)	65mm/150mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, Монтаж
	потолочных магистралей, Встройка в
	потолки стерильных помещений, настенная
	установка отдельных светильников

размеры

L	1173 mm	Длина
B	340 mm	Ширина
H	75 mm	Высота
A1	1108 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A3	65 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
X	65 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	150 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

