

Накладной светильник - MIRO® параболическая решетка шелковисто-матовая - прямой свет

Корпус из стального листа, прямоугольное поперечное сечение; для чистых помещений и зон особой чистоты согласно норме DIN 14644-1; светильник также сертифицирован по IPA, проверен на пригодность для чистых помещений согласно классу ISO class 1. Кроме того, все его отдельные компоненты проверены на стойкость к химическим реакциям и к микробной метаболизации. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямое распределение света через шелковисто-матовую алюминиевую параболическую решетку повышенной отражательной способности MIRO®, для рабочих мест за дисплеем, всесторонняя защита от слепящих лучей по действующей норме DIN-EN 12464-1. с прозрачной крышкой из композитного стекла; Светодиодный драйвер, встроенный в дизайн светильника.. Подключение к электросети и присоединение линии управления через 5-полюсную клемму втычного контакта; Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 12024 lm. Светильник для стерильных помещения «aduna» подходит для выпрямленного напряжения (0/50Гц), а для аварийного освещения необходима дополнительная маркировка. Подходит для помещений с чистотой воздуха класса 2 по норме ISO 14644-1; показатели рециркулируемости и химической стойкости - от «хорошо» до «отлично».

параметры



номер заказа	62154026660
код EAN	4020863384686
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<1000, F, D, IPA, Помещения особой чистоты, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK07 (-20°C bis 35°C)
Температура окружения	ta -20°C в 35°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	7 лет

электротехника




Балласт	Электронный драйвер DALI2 (2 штука)
Мощность системы	122W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	13 штук/B10, 24 штук/B16, 25 штук/C10, 40 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	D

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/62154026660>

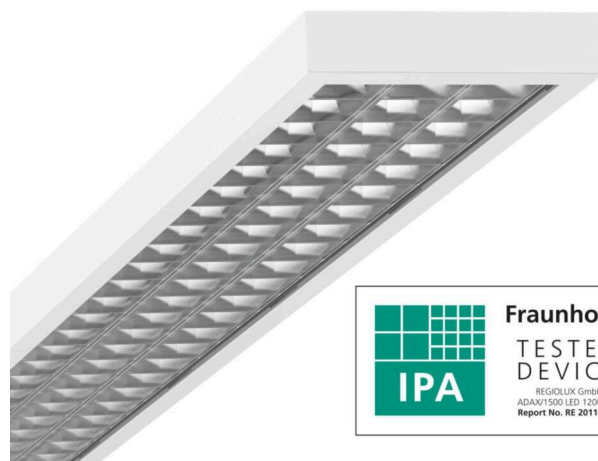

Ссылка	LED 12000lm 940
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR попл./вдоль	14.6 / 18.6
дисплей	65° < 1000cd/m ²

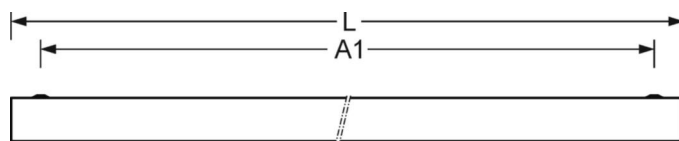

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 90 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток	12024lm
Номинальный световой поток-при дежурном освещении	12024lm
Срок службы LED	68000h L80/B10 (Tq 35°C), 80000h L80/B10 (Tq 25°C), 37000h L90/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	99lm/W
UGR поп./вдоль	14.6 / 18.6

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1473mm x 340mm x 75mm
Потолочная система	потолки с вырезами (AD)
вес (нетто)	17kg
Cable entry KE (X/Y)	65mm/150mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, Монтаж потолочных магистралей, Встройка в потолки стерильных помещений, настенная установка отдельных светильников

размеры

L	1473 mm	Длина
B	340 mm	Ширина
H	75 mm	Высота
A1	1380 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A3	93 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
X	65 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	150 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

