

светильник для чистых помещений/встраиваемый светильник - рассеиватель сатинированный - прямой свет

Корпус из стального листа, подходит для подвесных потолков с видимыми несущими траверсами, скрытыми траверсами (внешняя симметрия) и потолков с вырезом; класс защиты относится к видимой поверхности светильника; подходит для чистых помещений и зон особой чистоты согласно норме DIN 14644-1; изготовлен по спецификациям IPA, а также в соответствии с директивами гарантии качества GMP (Good Manufacturing Practice); Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой, мягкий свет через сатинированный рассеиватель из акрилового стекла в алюминиевой раме натурального анодирования; цветность света: нейтральная белая (840) с предельно малым отклонением световой температуры и высоким коэффициентом цветопередачи (выше 80); Светодиодный драйвер, встроенный в дизайн светильника. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.; с переключающим преобразователем для дежурного освещения, по запросу. В поставку включены детали UBM для универсального механического крепления на внешне-симметричных подвесных потолках. Для снятия рамы для призмированных и матированных стекол в поставку светильника включен специальный инструмент. В поставку включены детали UBM для универсального механического крепления на внешне-симметричных подвесных потолках. Подходит для помещений с чистотой воздуха класса 2 по норме ISO 14644-1; показатели рециркулируемости и химической стойкости - от «хорошо» до «отлично».

пара́метры			
номер заказа			

номер заказа	72500014113
код EAN	4020863330508
но́мер тамо́женного тари́фа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 54, класс защиты I, F, Помещения особой чистоты, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности ІК	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/ru/article/72500014113



электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 шту́ка)	
Мощность системы	32W	
сетевое напряжение	230V/50Hz	
автомати́ческий предохрани́тель (пусковой ток)	15 штук/В10, 25 штук/В16, 26 штук/С10, 42 штук/С16	
класс энергосбережения/Источник света		


40-30-20-10

Ссылка ηLB Ф ↓/↑ UGR поп./вдоль

LED 4400lm 840 100 % 100 % / 0 % 20.8 / 20.9

Оптика

Оснастка	LED		
ЦВ	етопередача/оттенок		
	света CRI ≥ 80 /		
	4000K		
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM		
Номинальный световой поток	4421lm		
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq		
	25°C)		
светоотдача светильников	136lm/W		
UGR поп./вдоль	20.8 / 20.9		

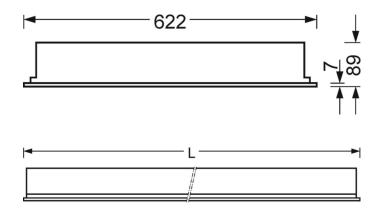



Ν	1	_	v	2	ı		A	v	_
IV	1	е	х	а	н	11	л	к	а

moxumma		
цвет корпуса		белый стандартный для
		электротехники RAL 9016
размеры (LxV	VxH/DxH)	622mm x 622mm x 89mm
Глубина		82mm
Потолочная система		подвесные потолки с видимыми
		несущими траверсами [s-TS
		(625х625мм), Скрыто-симметричная
		траверсная конструкция [VS] (625x625
		мм), потолки с вырезами (AD
вырез в потолке (ДхШ/диам.)		м.) 585mm x 585mm
глубина встройки		150mm [AD]; 250mm [s-TS]; 150mm [s-TS] min; 150mm [VS
вес (нетто)		5.3kç
Вид монтажа		Встройка в потолки стерильных
		помещений, настенная установка
		отдельных светильников
		отдельных оветильников
размеры		
L	622 mm	Длина
В	622 mm	Ширина
Н	89 mm	Высота
Т	82 mm	Глубина
DA(L)	585 mm	Сечение, длина
DA(B)	585 mm	Сечение, ширина
DC min	1 E mm	Manua ao di liog to bilialio doto byo

размеры		
L	622 mm	Длина
В	622 mm	Ширина
Н	89 mm	Высота
T	82 mm	Глубина
DA(L)	585 mm	Сечение, длина
DA(B)	585 mm	Сечение, ширина
DS min	15 mm	Минимальная толщина потолка
DS max	40 mm	Максимальная толщина потолка
Et(min)	150 mm	Минимальное расстояние от потолка -
		минимальный размер (видим
Et(AD)	150 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с
		вырезом)
Et(TS)	250 mm	Минимальное расстояние от потолка -
` '		рекомендуемое (видимый Т-про
Et(VS)	150 mm	Минимальное расстояние от потолка (скрытая
()		симметричная конструк
MLTS1	625 mm	Модульный размер, длина (видимый Т-профиль)
MLTS 1/2	625	Модульный размер, длина (видимый Т-профиль) 1/2
MLVS	625 mm	Модульный размер, длина (скрытая симметричная
		конструкция)
MBTS1	625 mm	Модульный размер, ширина (видимый Т-профиль)
MBTS 1/2	625	Модульный размер, ширина (видимый Т-профиль)
III.D.1.0_1/2	020	1/2
MBVS	625 mm	172 Модульный размер, ширина (скрытая
MIDAO	02311111	
		симметричная конструкция)