

светильник высокого класса защиты IP65 - рассеиватель опаловый - прямой и отраженный свет

Установка на стене, потолке или маятниковом подвесе; корпус из поликарбоната, нетеряемые зажимы из нержавеющей стали для крепления плафона, вводы для проводов на торцевой стороне, соответствующие классу защиты, с резьбовыми сальниками M20, ниточные подвесы для облегчения установки; Цвет корпуса светло-серый; Плафон глубокого формования из поликарбоната, с гладкой, опаловой призматической поверхностью. Встроенный драйвер. Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта. Сквозной провод. В поставку входят 2 варьируемых крепежных зажима из нержавеющей стали и подвесной хомутик для установки светильника. Поворотный крепежный хомутик SBB заказывается отдельно. вводы для проводов с легкой фаской, для просверливания на верхней стороне светильника;

**параметры**


номер заказа	50132406615
код EAN	4020863466160
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK08 (-20°C bis 35°C)
Температура окружения	ta -20°C в 35°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

**электротехника**



Балласт	Электронный драйвер DALI (1 штука)
проводка	5x1.5mm <sup>2</sup> , сквозная проводка, втычной контакт на 5x1.5кв.мм
Мощность системы	33W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	17 штук/B10, 27 штук/B16, 28 штук/C10, 45 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/ru/article/50132406615>



Ссылка	LED 4800lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	96 % / 4 %
UGR поп./вдоль	24.2 / 23.5

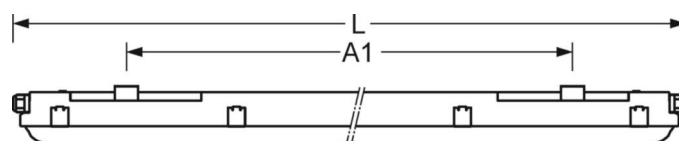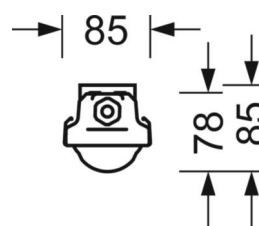

**Оптика**

<b>Оснастка</b>	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
<b>Допуск для координаты цветности (MacAdam)</b>	4SDCM
<b>Фотобиологическая безопасность (светильник)</b>	RG1
<b>Номинальный световой поток</b>	4763lm
<b>Срок службы LED</b>	50000h L70/B10 (Tq 35°C), 50000h L80/B50 (Tq 25°C)
<b>светоотдача светильников</b>	145lm/W
<b>UGR поп./вдоль</b>	24.2 / 23.5

**Механика**

<b>цвет корпуса</b>	светло-серый
<b>размеры (LxWxH/DxH)</b>	1240mm x 85mm x 78mm
<b>вес (нетто)</b>	1.68kg
<b>Cable entry KE</b>	на торцевой и задней стороне можно выдавить дополнительные отверстия для проводов
<b>Вид монтажа</b>	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене, сборка несущих шин

**размеры**

<b>L</b>	1240 mm	Длина
<b>В</b>	85 mm	Ширина
<b>Н</b>	78 mm	Высота
<b>A1</b>	850 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке

