

светильник высокого класса защиты - рассеиватель опаловый - прямой свет

Корпус из полиэфира, армированного стекловолокном, с нестареющим полиуретановым уплотнением по краю вокруг, зажим из нержавеющей стали для крепления плафона, ламподержатель из стального листа с белой лакировкой. Корпус особо стойкий к химикатам. Цвет корпуса светло-серый; Плафон глубокого формования из акрилового стекла, с гладкой поверхностью опалового цвета; Встроенный драйвер. Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.; с батареей дежурного освещения на 3ч/самопроверкой; С функцией автоматического самотестирования; состояние светильника видно по двухцветному светодиоду в нем (NL-B3S); Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 653 lm. Поворотный крепежный хомут SBB заказывается отдельно.

параметры

номер заказа	56615027200
код EAN	4020863353149
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Степень ударпрочности IK	IK03 (10°C), IK04 (25°C)
Температура окружения	ta 10°C в 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника



Балласт	Электронный драйвер, аварийное освещение 3ч., автоматическое тестирование (1 штука)
Мощность системы	41W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток	6022lm
Номинальный световой поток-при дежурном освещении	653lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	148lm/W
UGR поп./вдоль	24.7 / 22.0

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/56615027200>



Ссылка	LED 6000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	91 % / 9 %
UGR поп./вдоль	24.7 / 22.0

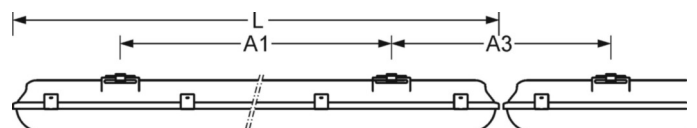

Механика

цвет корпуса	светло-серый
размеры (LxWxH/DxH)	1600mm x 105mm x 117mm
вес (нетто)	2.97kg
Кабельный ввод KE (X/Y)	800mm/0mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене, Узел монтажной рейки маятника

размеры

L	1600 mm	Длина
B	105 mm	Ширина
H	117 mm	Высота
A1	1000 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A3	605 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
X	800 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

