

светильник высокого класса защиты - рассеиватель опаловый - прямой свет

Корпус из полиэфира, армированного стекловолокном, с нестареющим полиуретановым уплотнением по краю вокруг, зажим из нержавеющей стали для крепления плафона, ламподержатель из стального листа с белой лакировкой. Корпус особо стойкий к химикатам. Цвет корпуса светло-серый; Плафон глубокого формования из акрилового стекла, с гладкой поверхностью опалового цвета; Со встроенным высокочастотным датчиком движения.. Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. Light Control: netlife easyS9; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: включение; Номерной балласт (макс): 4; коммуникация: проводное подключение; Сенсорная техника: HF - high frequency; Монтажная высота (мере/макс): 2m в 4m; Область обнаружения: макс. D=8m; Пульт дистанционного управления опционально: 84501101201; приложение: гаражи, побочные помещения, коридоры; Функция: Распознавание движения. Поворотный крепежный хомутик SBB заказывается отдельно.

параметры

номер заказа	56645024110
код EAN	4020863386062
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (0°C), IK04 (25°C)
Температура окружения	ta 0°C в 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер + датчик движения S9 (1 штука)
Мощность системы	41W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток	6022lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	148lm/W
UGR поп./вдоль	24.7 / 22.0

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/56645024110>



Ссылка	LED 6000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	91 % / 9 %
UGR поп./вдоль	24.7 / 22.0

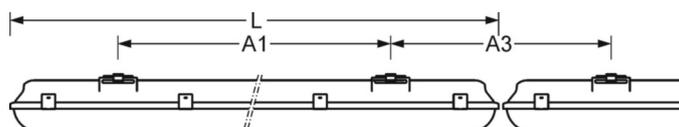


Механика

цвет корпуса	светло-серый
размеры (LxWxH/DxH)	1600mm x 105mm x 117mm
вес (нетто)	2.41kg
Кабельный ввод KE (X/Y)	800mm/0mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене, сборка несущих шин

размеры

L	1600 mm	Длина
B	105 mm	Ширина
H	117 mm	Высота
A1	1000 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A3	605 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
X	800 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

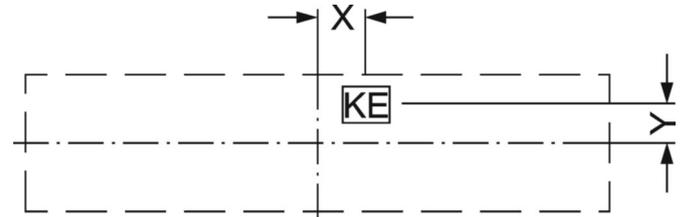

LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	включение
Номерной балласт (макс)	4
коммуникация	проводное подключение
Сенсорная техника	HF - high frequency
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 4m
Пульт дистанционного управления опционально	84501101201
приложение	гаражи, побочные помещения, коридоры
Функция	Распознавание движения

