

светильник высокого класса защиты/накладной светильник - рассеиватель матовый - прямой и отраженный свет

Светопроницаемый корпус отлит из поликарбоната под давлением, с запатентованным лабиринтным профилем, без дополнительного уплотнения (не подвержен старению), две наружные крепежные скобы из V2A, переустанавливаются для выравнивания сверлений, плафон крепится без зажимов, ударопрочность выше 6 Нм; поверхность корпуса легко чистится; Цвет корпуса светопроницаемый; прямое/отраженное распределение света, защита от слепящего света благодаря рассеивающему сатинированному покрытию; Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. Возможна установка на трековой шине. Требуемые принадлежности поставляются по запросу.

параметры

номер заказа	52610036680
код EAN	4020863288922
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 55, класс защиты I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	35W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	12 штук/B10, 20 штук/B16, 21 штук/C10, 33 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	5125lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	146lm/W
UGR поп./вдоль	20.4 / 19.6

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/52610036680>




Ссылка	LED 5100lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	87 % / 13 %
UGR поп./вдоль	20.4 / 19.6

158



76

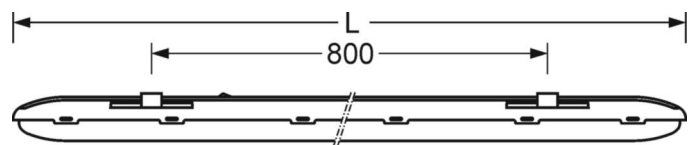

Механика

цвет корпуса	светопрозрачный
размеры (LxWxH/DxH)	1563mm x 158mm x 76mm
вес (нетто)	2.75kg
Cable entry KE (X/Y)	0mm/0mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, сборка несущих шин

размеры

L	1563 mm	Длина
B	158 mm	Ширина
H	76 mm	Высота
A1	800 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
X	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо)
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп)

