WBLSPC/400 LED 2100 830 • vw RAL 9016 • ET • 25316124111

REGIOLUX

светильник с плафоном - рассеиватель опаловый - прямой и отраженный свет - IP 65

Круглый корпус светильника из поликарбоната, поддающегося рециклингу сырья; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Круглый бомбированный плафон из поликарбоната с гладкой матовой поверхностью опалового цвета. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта..

пара́метры

номер заказа	25316124111
код EAN	4020863370313
но́мер тамо́женного тари́фа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<3000, испытания на воспламенение 650°C, F, D, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK07
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет

электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 шту́ка)
Мощность системы	18W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	D

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	2107lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	115lm/W
UGR поп./вдоль	20.7 / 20.7

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	373mm x 135mm
вес (нетто)	1.13kg
Cable entry KE	см. Руководство по монтажу
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка на стене

размеры

H	135 mm	Высота
D	373 mm	Диаметр
A1	180 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A2	255 mm	Расстояние между точками крепежа, 1-й светильник световой полосы

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/ru/article/25316124111


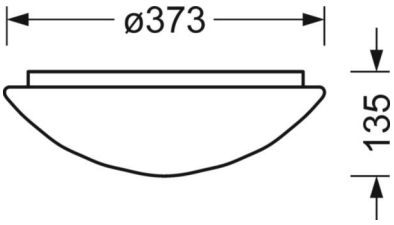
Ссылка	LED 2100lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	89 % / 11 %
UGR поп./вдоль	20.7 / 20.7
дисплей	65° < 3000cd/m²