

маятниково-подвесной светильник/светильник с запиткой для световых полоса - отдельная микрорешетка с линзой 80° - прямой и отраженный свет

Корпус из стального листа, изящный дизайн прямоугольной формы; торцы отлиты из черного алюминия под давлением; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой и отраженный свет, прямой свет через прозрачную светодиодную линзу 80° с черной микрорешеткой, равномерный отраженный свет через опаловое стекло из ПММА. Для рабочих мест за дисплеем - экранирование блескости по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN EN 12464-1. Подключение к электросети через встроенный белый присоединительный провод 5x0,75мм² длиной 1900мм. Проводка готова к подключению. Light Control: netlife flex10L; Regiolux Классификация: netlife flex; Управляющий сигнал: DALI, радио; Номерной балласт (макс): 5; коммуникация: Bluetooth; Название приложения: Casambi, 4remote BT; Совместимость системы: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; указание: совместимость с Casambi; приложение: офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, коридоры, гаражи, классные комнаты, спортивные сооружения; Функция: Распознавание движения*, коридорная функция*, Guided Light*, HCL (только для светильников DT8), присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей. В поставку включен укомплектованный набор для маятникового подвеса - с розеткой и с возможностью настройки высоты. Черный корпус и белая отдельная решетка Micro поставляется по запросу.

параметры


| | |
|-------------------------------------|---|
| номер заказа | 60612041670 |
| код EAN | 4020863422005 |
| номер таможенного тарифа | 94051190 |
| Знак прохождения контроля | IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<100, F, Indoor, CE |
| Степень ударопрочности IK | IK02 |
| Температура окружения | ta 25°C |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Государственные программы поддержки | BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/60612041670>

электротехника

| | |
|--|--|
| Балласт | Электронный драйвер DALI (1 штука) |
| Light Control | netlife flex10L |
| проводка | 5x0.75mm ² |
| Мощность системы | 30W |
| сетевое напряжение | 230V/50Hz |
| автоматический предохранитель (пусковой ток) | 18 штук/B10, 28 штук/B16, 30 штук/C10, 46 штук/C16 |
| класс энергосбережения/Источник света | B |



| | |
|----------------|----------------|
| Ссылка | LED 4300lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 68 % / 32 % |
| UGR пол./вдоль | 15.5 / 15.4 |



Оптика


| | |
|---|--|
| Оснастка | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam) | 3SDCM |
| Фотобиологическая безопасность (светильник) | RG1 |
| Номинальный световой поток | 4289lm |
| Срок службы LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| светоотдача светильников | 141lm/W |
| UGR поп./вдоль | 15.5 / 15.4 |

Механика

| | |
|---------------------|---|
| цвет корпуса | белый стандартный для электротехники RAL 9016 |
| размеры (LxWxH/DxH) | 1131mm x 51mm x 69mm |
| вес (нетто) | 3.2kg |
| Вид монтажа | установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы |

размеры

| | | |
|-------|---------|---|
| L | 1131 mm | Длина |
| В | 51 mm | Ширина |
| Н | 69 mm | Высота |
| A1 | 985 mm | Расстояние между точками крепежа при одиночной установке |
| P min | 150 mm | Минимальная длина подвеса |
| P max | 1900 mm | Максимальная длина подвеса |

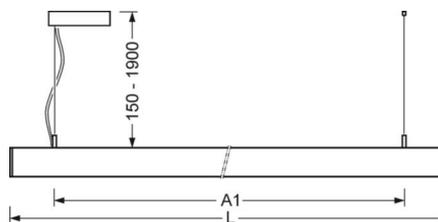

LC SYSTEM

параметры

| | |
|--------------------------------|---|
| Regiolux Классификация | netlife flex |
| Управляющий сигнал | DALI, радио |
| Номерной балласт (макс) | 5 |
| коммуникация | Bluetooth |
| Название приложения | Casambi, 4remote BT |
| Совместимость системы | flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39 |
| указание | совместимость с Casambi |
| приложение | офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, коридоры, гаражи, классные комнаты, спортивные сооружения |
| Функция | Распознавание движения*, коридорная функция*, Guided Light*, HCL (только для светильников DT8), присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей |

