

маятниково-подвесной светильник/светильник с запиткой для световых полоса - отдельная микрорешетка с линзой 80° - прямой и отраженный свет

Корпус из стального листа, изящный дизайн прямоугольной формы; торцы отлиты из черного алюминия под давлением; Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Прямой и отраженный свет, прямой свет через прозрачную светодиодную линзу 80° с черной микрорешеткой, равномерный отраженный свет через опаловое стекло из ПММА. Для рабочих мест за дисплеем - экранирование блескости по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN EN 12464-1. Подключение к электросети через встроенный прозрачный присоединительный провод 3x0,75мм²длиной 1900мм. На концах удалена оболочка. В поставку включен укомплектованный набор для маятникового подвеса - с розеткой и с возможностью настройки высоты. Черный корпус и белая отдельная решетка Місго поставляется по запросу.

параметры

номер заказа	60612044175
код EAN	4020863419531
но́мер тамо́женного тари́фа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для
	рабочих мест за
	дисплеем 65°<100, F,
	Indoor, CE
Степень ударопрочности ІК	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные
	субсидии для
	энергосберегающих
	зданий (действительна
	только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер (1 шту́ка)
проводка	3x0.75mm²
Мощность системы	30W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автомати́ческий предохрани́тель (пусковой ток)	21 штук/В10, 34 штук/В16, 35 штук/С10, 57 штук/С16
класс энергосбережения/Источник света	В


Оптика


Оснастка	LED,
ЦВЄ	топередача/оттенок
	света CRI ≥ 80 /
	4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	4289lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq
	25°C)
светоотдача светильников	141lm/W
UGR поп./вдоль	15.5 / 15.4

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/ru/article/60612044175

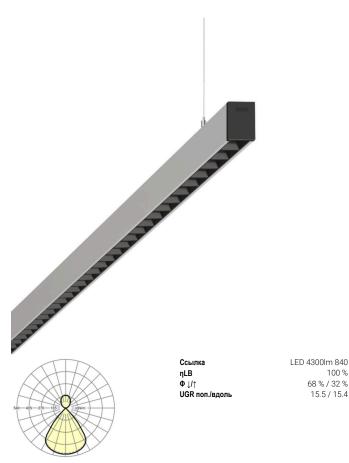







ΝЛ	еханика
IVI	схапика

цвет корпуса		серебристый/ белый алюминий RAL 9006	
размеры	ры (LxWxH/DxH) 1131mm x 51mm x 69r		
вес (нетто	p)	3.1kg	
Вид монтажа		установка отдельных светильников на	
		подвесе, маятнково-подвесные световые	
		полосы	
размерь	ol		
Ĺ	1131 mm	Длина	
В	51 mm	Ширина	
Н	69 mm	Высота	
A1	985 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке	
P min	150 mm	Минимальная длина подвеса	
P max	1900 mm	Максимальная длина подвеса	